



MAX ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Για τελική επιφάνεια με MAX αντοχή
εφαρμόστε το σύστημα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:



ACRYLAN UNCO ECO

Οικολογικό, Σιλικούχο, Ακρυλικό,
Μικρονιζέ αστάρι νερού

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:



ACRYLAN MAX

Νανο-ακρυλικό χρώμα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ:



GLOBAL EXTERIOR

Βεντάλια εξωτερικών χώρων με ειδικά
ενισχυμένες χρωστικές HD στις 160 πιο δημοφιλείς
αποχρώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς



Το Acrylan MAX έχει αξιολογηθεί για το περιβαλλοντικό
του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής του και διαθέτει
ECO-EPD Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr




vitex.gr



ACRYLAN MAX

Πολύ υψηλών αντοχών
Νανο ακρυλικό χρώμα

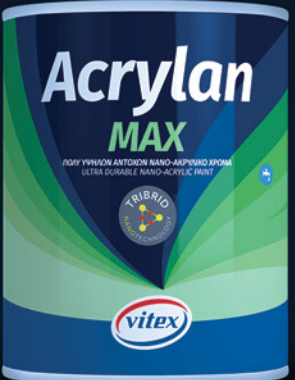

Επειδή το βάψιμο είναι μια
σημαντική απόφαση συνοδέψτε το
με το διαμάντι των χρωμάτων

vitex.gr



ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΝΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Το Acrylan Max προσφέρει πιο λαμπερές, χρωμοσταθερές και καθαρές προσόψεις, αποτρέποντας λόγω της σύνθεσής του την επικάλυψη ανόργανων, οργανικών και βιολογικών ρύπων, όπως μύκητες και άλγη, σε βάθος χρόνου. Η ισχυρή ανόργανη βάση του επιτρέπει στις επιφάνειες που βάφονται, όταν βρέχονται να στεγνώνουν γρήγορα και να «αναπνέουν».



έως 10%
με νερό



750mL,
3L, 10L



15-17m²
για κατάλληλα
προετοιμασμένη
επιφάνεια



Λευκό και χιλιάδες
αποχρώσεις μέσω του
**Συστήματος Χρωματισμού
της Vitex**

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ



ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



TRIBRID NANO TECHNOLOGY

Η τριυβριδική νανοτεχνολογία, συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χρωμάτων υδρούαλου (silicate), ακρυλικών (acrylic) και σιλικονούχων (silicone) σε μία!



Με την εφαρμογή του Acrylan Max σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του τοίχου ένα 3D-τρισεδιάστατο πλέγμα Nano προστασίας το οποίο έχει ισχυρή ανόργανη βάση και προσφέρει μέγιστη προστασία. Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας του Acrylan Max έχει ελεγχθεί σε έργα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ακραίες καιρικές της συνθήκες (UV ακτινοβολία- μεταβολές θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικοί ρύποι), δίνοντας λύση σε συνήθη προβλήματα εξωτερικών τοίχων, όπως:




ΛΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ

MAX αντίσταση στο λέρωμα και την αποτροπή ρύπων που μεταφέρονται με τη βροχή δημιουργώντας λερωμένους τοίχους




ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

MAX αντίσταση στο λέρωμα από ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως καυσάερια αυτοκινήτων και θέρμανσης που επικάθονται στους εξωτερικούς τοίχους



ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

MAX σταθερότητα των αποχρώσεων από "καταπονήσεις" λόγω ακραίων συνθηκών όπως η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές θερμοκρασίες >45°C σε εξωτερικούς τοίχους



ΜΥΚΗΤΕΣ / ΜΟΥΧΛΑ

MAX αντίσταση στον πολλαπλασιασμό μυκήτων / μούχλας που δημιουργούνται από την υγρασία του περιβάλλοντος



"ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ"

MAX αντοχή από τα άλατα του σοβά, των τούβλων ή του μπετόν που μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνειά του τοίχου



SNAIL TRAIL

MAX αποτροπή αλλοιώσεων που εμφανίζονται στην επιφάνεια του χρώματος σαν "αποτύπωμα σαλιγκαριού" έπειτα από έντονη βροχή ή υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Σε ήδη βαμμένες με χρώματα ακρυλικά, σιλικονούχα, ελαστομερή ή υδρούαλου

Σε σοβά, τούβλο, τιμμέντο, πέτρα

Σε παλιό Σύστημα Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης

