



VITEX THERM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Γνωρίστε τα νέα μας προϊόντα:

GNK Easy
Granikot Linea





VITEXTHERM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Το **πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης**

VitexTherm εφαρμόζεται σε παλιά και νέα κτίρια.

Το VitexTherm είναι ένα **σύγχρονο σύστημα** εξωτερικής θερμομόνωσης και αποτελεί **κορυφαία επιλογή** για **ποιοτικό αποτέλεσμα** και **ανθεκτικότητα** της κατασκευής.

Σχεδιασμένο με τις πιο **σύγχρονες προδιαγραφές** και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή προσφέρει:





Υψηλή εξοικονόμηση
ενέργειας έως 70%.
Γρήγορη απόσβεση
σε 3-6 έτη



Πλήρη θωράκιση
και ανάπλαση των
όψεων



Αποτρέπει τη
συμπύκνωση υδρατμών
στο εσωτερικό



Μείωση κόστους
συντήρησης



Μεγάλη γκάμα
κοκκομετρίας σε τελικά
επιχρίσματα που δεν
ρηγματώνονται



Επιδoteείται
από τα προγράμματα
Εξοικονομώ



Οι ειδικά σχεδιασμένες **αποχρώσεις HD** (High Durability) από
ανόργανα χρωστικά της βεντάλιας **Global Exterior** που προσφέρουν:

- Ενισχυμένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Αναλλοίωτες προσόψεις σε βάθος χρόνου
- Μοναδική ακρίβεια στην αναπαραγωγή κάθε απόχρωσης μέσω του συστήματος χρωματισμού της Vitex



Τελικό επίχρισμα

Σοβάδες ακρυλικής **Granikot Acrylic**, **Granikot linea**, **Granikot Fire Resistant** ή σιλικονούχας σύστασης **Granikot Silicone** υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές και τις μηχανικές καταπονήσεις. Χρωματίζονται μέσω του συστήματος χρωματισμού της Vitex.

NEO



Granikot Linea

Πολύ καλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, εξαιρετικά συμπαγής, με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα.



Διατίθεται σε λευκό και στις HD αποχρώσεις της βεντάλιας Global Exterior
*Εξαιρούνται οι αποχρώσεις: 0081, 0508, 0704, 0143, 0514, 1019, 0381, 0535, 1061, 0424, 0556, 1095



Granikot Acrylic



Granikot Silicone



Granikot Fire Resistant





Αστάρι

Εφαρμογή λευκού ασταριού **Granikot Primer**. Χρωματίζεται μέσω του Συστήματος χρωματισμού της Vitex, βελτιώνοντας την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή των σοβάδων Granikot.



Granikot Primer

Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.τ.λ.)



Υλικά εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος

Ινοπλισμένα λευκά κονιάματα **GNK 20W**, **GNK 20W EASY** ή οργανικό υλικό **GNK Elastic** για τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος **VitexTherm 160 gr/m²**.

NEO



GNK 20W EASY

Ινοπλισμένο ρητινούχο λευκό χονδρόκοκκο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια αντιρρηγματικής με ευκολία εφαρμογής, σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα VitexTherm.



GNK20W



GNK Elastic



**Υαλόπλεγμα VitexTherm
160 gr/m²**



Θερμομονωτικά υλικά

Μονωτικές πλάκες διογκωμένης λευκής και **γραφιτούχας πολυστερίνης ή πετροβάμβακα**, κατάλληλες για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Διατίθεται σε διάφορους τύπους με βάση τη θλιπτική τους αντοχή καθώς και σε διάφορα πάχη.



Πιστοποιημένη
με CE κατά EN 13163
διογκωμένη λευκή
πολυστερίνη



Πιστοποιημένη
με CE κατά EN 13163
διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη




Πιστοποιημένος
με CE κατά EN13162 -
κλάση αναφλεξιμότητας
A1 κατά EN 13501-1
πετροβάμβακας



Μηχανική στερέωση με πλαστικά ή μεταλλικά βύσματα.

Ειδικά βύσματα για τη στερέωση των θερμομονωτικών πλακών, σε τούβλο, σκορόδεμα, ξύλο, τσιμεντοσανίδα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά.

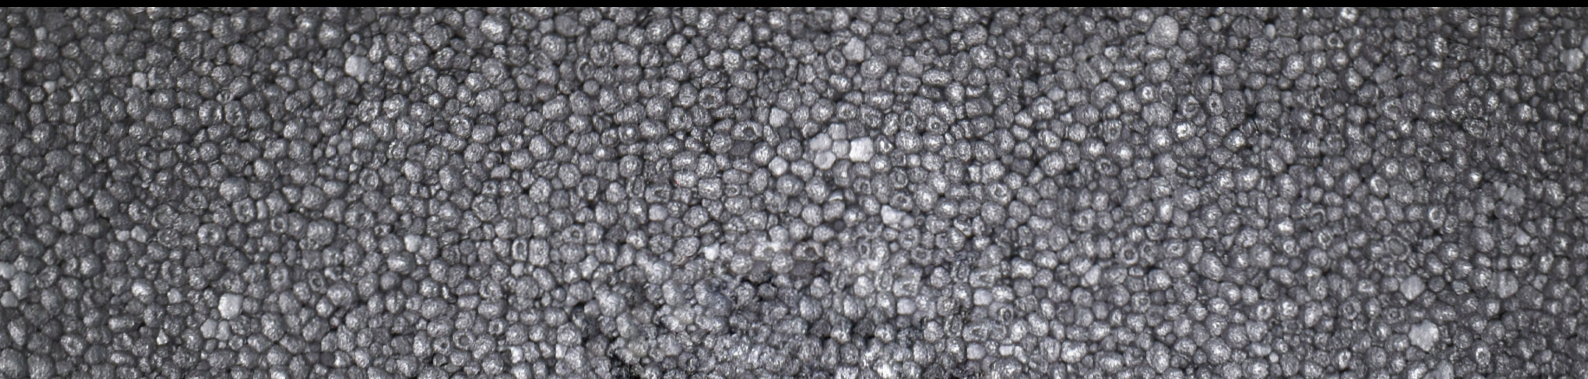



Υλικά συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών


Ινοπλισμένα κονιάματα **GNK 10G**, **GNK 10G EASY** ή αφρός συγκόλλησης **GNK Foam**, για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών.

NEO



GNK 10G EASY


Ινοπλισμένη ρητινούχα χονδρόκοκκη γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης και πετροβάμβακα στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Προσφέρει άριστη εργασιμότητα και γεμιστική ικανότητα.



GNK 10G



GNK Foam

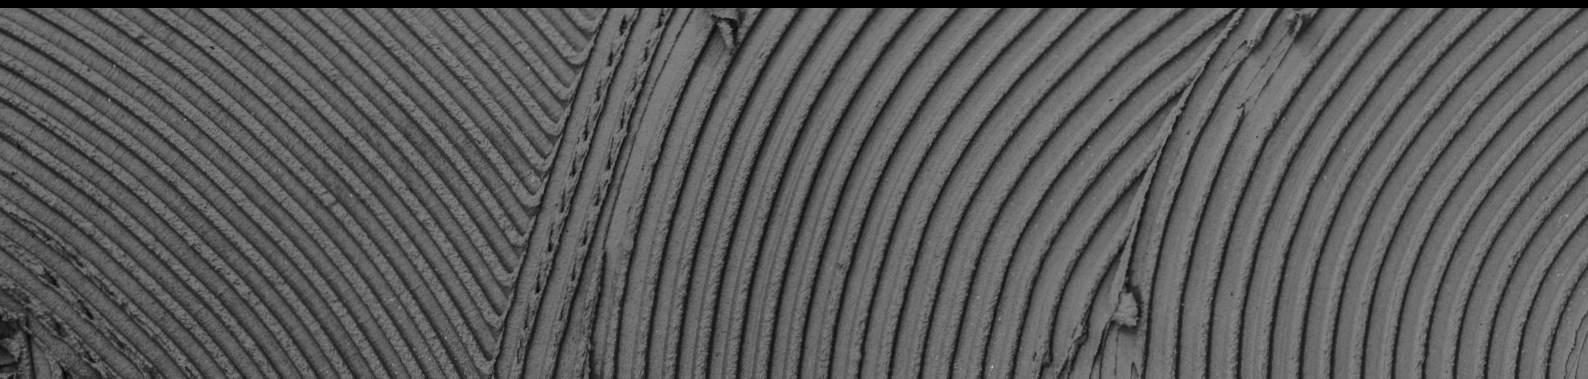



Το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης **VitexTherm** της Vitex, **διαθέτει περιβαλλοντική δήλωση EPD** (Environmental Product Declaration), ένα πλήρες προφίλ περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο τον **κύκλο ζωής του προϊόντος**.

Το αποτύπωμα του προϊόντος στο περιβάλλον **υπολογίζεται σύμφωνα** με αυστηρά **διεθνή πρότυπα (EN-15804 & ISO 14025)**. Η ECO Περιβαλλοντική Δήλωση του συστήματος Vitextherm, βρίσκεται **αναρτημένη στο International EPD® System** και το **ευρωπαϊκό ECO PORTAL** επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm, είναι **συμμορφωμένο** με το **Σύστημα Αξιολόγησης Πράσινων Κτιρίων (LEED)**.





Η εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων Vitex παρέχει:

- Υποστήριξη στη μελέτη και τη κατασκευή του έργου
 - Υποστήριξη σε ειδικά θέματα αποχρώσεων
 - Ειδικές ανταγωνιστικές τιμές σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών

210.55.89.580 | vitextherm@vitex.gr



Σκανάρετε για να δείτε
το νέο μας τηλεοπτικό σποτ



vitex.gr | vitextherm.gr