



MAX ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Για τελική επιφάνεια με MAX αντοχή
εφαρμόστε το σύστημα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ACRYLAN UNCO ECO

Οικολογικό, σιλικούχο,
ακρυλικό, μικρονιζέ
αστάρι νερού

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



VITOSIN

Ακρυλικό μονωτικό
αστάρι διαλύτου

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:



ACRYLAN MAX

Nano-ακρυλικό χρώμα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ:



GLOBAL EXTERIOR

Βεντάλια εξωτερικών χάρων με ειδικά
ενισχυμένες χρωστικές HD στις 160 πιο δημοφιλείς
αποχρώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς


MAX ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το Acrylan MAX έχει αξιολογηθεί για το περιβαλλοντικό
του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής του και διαθέτει
ECO-EPD Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

MINIMUM ανθρακικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής
MAX επιδόσεις στον κύκλο ζωής



ΚΑΘΕ ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ

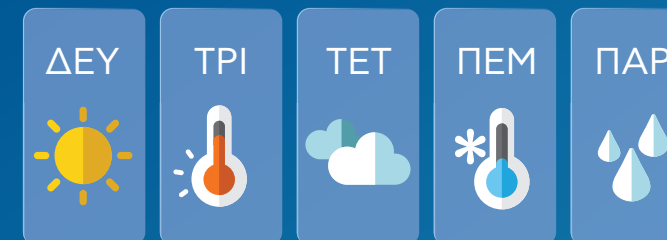

vitex.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
+30.210.5589.400
customer@vitex.gr



vitex.gr



ΝΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Το Acrylan Max προσφέρει πιο λαμπερές, χρωμοσταθερές και καθαρές προσόψεις ακόμη και κατά την εφαρμογή εν μέσω απρόβλεπτων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η σύνθεσή του αποτρέπει την επικάλυψη ανόργανων, οργανικών και βιολογικών ρύπων, όπως μύκητες και άλγη, σε βάθος χρόνου. Η ισχυρή ανόργανη βάση του επιτρέπει στις επιφάνειες που βάφονται, όταν βρέχονται να στεγνώνουν γρήγορα και να «αναπνέουν».



Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα ακρυλικά, σιλικονούχα, ελαστομερή ή υδρούλου, σε σοβά, τούβλο, τσιμέντο, πέτρα, σε παλιό Σύστημα Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης.



Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες 5-45°C για 50% RH



30 λεπτά πριν την εμφάνιση βροχής ή δρόσου* και επαναβαφή μέσα σε 2 ώρες



Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του **Συστήματος Χρωματισμού της Vitex**



έως 10% με νερό



750mL, 3L, 10L



15-17m² για κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ METEO WORKS

Η ειδική σύνθεση του Acrylan MAX το καθιστά ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί 30 λεπτά πριν την εμφάνιση βροχής ή δρόσου*, αλλά και να επαναβαφτεί μέσα στις 2 πρώτες ώρες.



Η προσαρμογή του στον κίνδυνο ακραίων καιρικών συνθηκών **βοηθά στην επέκταση της σεζόν βαψίματος** όλο τον χρόνο.

Το Acrylan MAX μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και όταν η θερμοκρασία του αέρα, της επιφάνειας και του υλικού κυμαίνεται από 5-45°C.




ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ TRIBRID NANO TECHNOLOGY

Η τριυβριδική нанοτεχνολογία, συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χρωμάτων υδρούλου (silicate), ακρυλικών (acrylic) και σιλικονούχων (silicone) σε μία!




Με την εφαρμογή του Acrylan Max σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του τοίχου ένα 3D - τρισδιάστατο πλέγμα Nano προστασίας το οποίο έχει ισχυρή ανόργανη βάση και προσφέρει μέγιστη προστασία. Η **αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας** του Acrylan Max **έχει ελεγχθεί σε έργα στην Ελλάδα**, σύμφωνα με τις ακραίες καιρικές της συνθήκες (UV ακτινοβολία - μεταβολές θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικοί ρύποι), **δίνοντας λύση σε συνθήκη προβλήματα εξωτερικών τοίχων**, όπως:



ΛΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ

MAX αντίσταση στο λέρωμα και την αποτροπή ρύπων που μεταφέρονται με τη βροχή δημιουργώντας λερωμένους τοίχους



ΜΥΚΗΤΕΣ / ΜΟΥΧΛΑ


MAX αντίσταση στον πολλαπλασιασμό μυκήτων / μούχλας που δημιουργούνται από την υγρασία του περιβάλλοντος



3 χρόνια
μετά


ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

MAX αντίσταση στο λέρωμα από **ατμοσφαιρικούς ρύπους** όπως καυσάερια αυτοκινήτων και θέρμανσης που επικαθονται στους εξωτερικούς τοίχους




“ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ”

MAX αντοχή από τα **άλατα του σοβά**, των τούβλων ή του μπετόν που μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου



ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

MAX **σταθερότητα των αποχρώσεων** από “καταπονήσεις” λόγω ακραίων συνθηκών όπως η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές θερμοκρασίες >45°C σε εξωτερικούς τοίχους



SNAIL TRAIL

MAX αποτροπή **αλλοιώσεων** που εμφανίζονται στην επιφάνεια του χρώματος σαν “αποτύπωμα σαλιγκαριού” έπειτα από έντονη βροχή ή υγρασία

*για το λευκό χρώμα