

Build

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

The Vitex logo is displayed in white lowercase letters on a blue rectangular background. The background of the entire page features a dark gradient with a green-to-yellow diagonal band and a white-to-grey horizontal band at the top.

vitex.gr

Προϊοντικός Κατάλογος 2026



Θωράκιση

Αποτελεσματική και μακροχρόνια
προστασία της επένδυσής σας

Εξοικονόμηση

Σημαντική μείωση της δαπάνης
θέρμανσης - κλιματισμού

Αισθητική

Υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα με
δυνατότητα επιλογής από χιλιάδες αποχρώσεις

Εύκολη εφαρμογή

Γρήγορη κάλυψη όλων των αναγκών
του έργου με ένα συνεργείο



04 Πιστοποιήσεις, Εκπαίδευση & Εγγύηση

06 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm

Βήματα Εφαρμογής

11 Σύστημα Αντιρρηγματικής Προστασίας

12 Υλικά

Προετοιμασία Υποστρώματος

Επικόλληση Θερμομονωτικών Υλικών

Θερμομονωτικά Υλικά

Μηχανική Στήριξη Θερμομονωτικών Πλακών

Αντιρρηγματική Στρώση

Επιχρίσματα

Ειδικά Τεμάχια - Παρελκόμενα

Εργαλεία

Τεμάχια Ανάρτησης Μικρών και Μεγάλων Φορτίων

40 Συστήματα Στεγάνωσης

Συστήματα Στεγάνωσης Δωματών

Στεγανοποιητικά Υγρής μορφής

Ασφαλτικές Μεμβάνες

Βοηθητικά Προϊόντα

58 Συστήματα Στεγάνωσης Ταρατσών

61 Δομικές Εφαρμογές

64 Ενδεικτικές Προτάσεις

66 Έργα

68 Στοιχεία Επικοινωνίας



Αναβαθμίστε το κτίριό σας

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε νέα μίσθωση και αγορά - πώληση ακινήτου και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα κατατάσσοντάς το σε μια από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες A+ έως H.

Εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη

Μέσω των Σεμιναρίων εξωτερικής θερμομόνωσης, τα συνεργεία εφαρμογής εκπαιδεύονται στα προϊόντα του συστήματος VitexTherm, τις τεχνικές και τα στάδια που απαιτούνται, από την εκκίνηση έως το τέλος της εργασίας. Η εκπαίδευση είναι συνεχής με σεμινάρια εφαρμογής, ημερίδες ενημέρωσης πανελλαδικά και χορηγείται η "Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίων".

Πιστοποίηση Εφαρμοστών

Τα συνεργεία εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm λαμβάνουν "Βεβαίωση Πιστοποιημένου Συνεργείου" μετά την:

- Παρακολούθηση του Σεμιναρίου
- Ορθή τοποθέτηση των υλικών σε έργο που έχουν αναλάβει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατόπιν ελέγχου από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

10 Ετής Εγγύηση

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm προσφέρει 10 έτη εγγύηση για τα υλικά και την τοποθέτηση του συστήματος σε περίπτωση που εφαρμοστεί από πιστοποιημένο συνεργάτη και ελεγχθεί η εφαρμογή από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας*.

Πιστοποιήσεις Συστήματος

Η VITEX ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) με Επιχρίσματα VITEXTHERM EPS και VITEXTHERM MW σύμφωνα με την EAD 040083-00-0404 και έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από Κοινοποιημένο Οργανισμό.

Τα συστήματα VITEXTHERM και VITEXTHERM MW συνοδεύονται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και διασφαλίζοντας το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Το επίχρισμα Granikot Fire Resistant είναι πιστοποιημένο ως προς την ακαυστότητα - αντίδραση στη φωτιά με την κατηγοριοποίηση A2-s1,d0. Συνεπώς εφαρμόζοντας το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm διασφαλίζετε πως τα υλικά έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αμετάβλητο στην πάροδο του χρόνου για τουλάχιστον 25 χρόνια.



Σχεδιασμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές

Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm εφαρμόζεται σε παλιά και νέα κτίρια. Το VitexTherm είναι ένα σύγχρονο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και αποτελεί κορυφαία επιλογή για ποιοτικό αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα της κατασκευής. Σχεδιασμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή.



Το σύστημα VitexTherm καλύπτει τις απαραίτητες προδιαγραφές/πιστοποιήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ, για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και στην πιλοτή. Μέσω του Προγράμματος μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε ποσοστό έως και 85%.

Διογκωμένη Πολυστερίνη

1 Υπόστρωμα - Τοιχοποιία

2 Υλικό συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών

Ινοπλισμένο κονίαμα GNK IOG ή GNK IOG Easy ή αφρός συγκόλλησης GNK Foam

3 Θερμομονωτικό Υλικό

Μονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης

4 Μηχανική στερέωση με πλαστικά ή μεταλλικά βύσματα.

Ειδικά βύσματα για τη στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

5 Υλικό εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος

Χρήση λευκού ινοπλισμένου κονιάματος GNK 20W ή GNK 20W Easy ή οργανικού υλικού GNK Elastic για τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος Fiberglass Mesh 160 gr/m²

6 Αστάρι

Εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Granikot Primer

7 Τελική Επιφάνεια

Τελικό έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής Granikot Acrylic ή Granikot Linea ή Granikot Fire Resistant ή σιλικονούχας Granikot Silicone σύστασης υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές και τις μηχανικές καταπονήσεις



Το σύστημα Vitextherm προσφέρει:



Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%. Εκμηδενίζει τις θερμोगέφυρες. Γρήγορη απόσβεση σε 3-6 έτη



Δυνατότητα χρωματισμού του ασταριού και του επιχρίσματος, σε απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της Vitex



Πλήρη θωράκιση και ανάπλαση των όψεων



Μεγάλη γκάμα κοκκομετρίας σε τελικά επιχρίσματα που δεν ρηγματώνονται



Αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό



Μείωση κόστους συντήρησης

Πετροβάμβακας

1 Υπόστρωμα - Τοιχοποιία

2 Υλικό συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών

Ινοπλισμένο κονίαμα GNK IOG ή GNK IOG Easy ή αφρός συγκόλλησης GNK Foam

3 Θερμομονωτικό Υλικό

Μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα

4 Μηχανική στερέωση με πλαστικά ή μεταλλικά βύσματα.

Ειδικά βύσματα για τη στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

5 Υλικό εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος

Χρήση λευκού ινοπλισμένου κονιάματος GNK 20W ή GNK 20W Easy ή οργανικού υλικού GNK Elastic για τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος Fiberglass Mesh 160 gr/m²

6 Αστάρι

Εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Granikot Primer

7 Τελική Επιφάνεια

Τελικό έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής Granikot Acrylic ή Granikot Linea ή Granikot Fire Resistant ή σιλικονούχας Granikot Silicone σύστασης υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές και τις μηχανικές καταπονήσεις



Βήμα 1°

Προετοιμασία υποστρώματος
Με Superbond Primer
ή με Granikot Primer και
XBond Primer



Βήμα 2°

Ζώνη υψηλής στεγάνωσης
και τοποθέτηση
οδηγού εκκίνησης.




Βήμα 3°

Επικόλληση θερμομονωτικών
πλακών με κονίαμα GNK I0G ή
GNK I0G Easy ή
αφρό πολυουρεθάνης GNK Foam.



Βήμα 4°


Αρμολόγηση διάκενων
με αφρό GNK Foam.

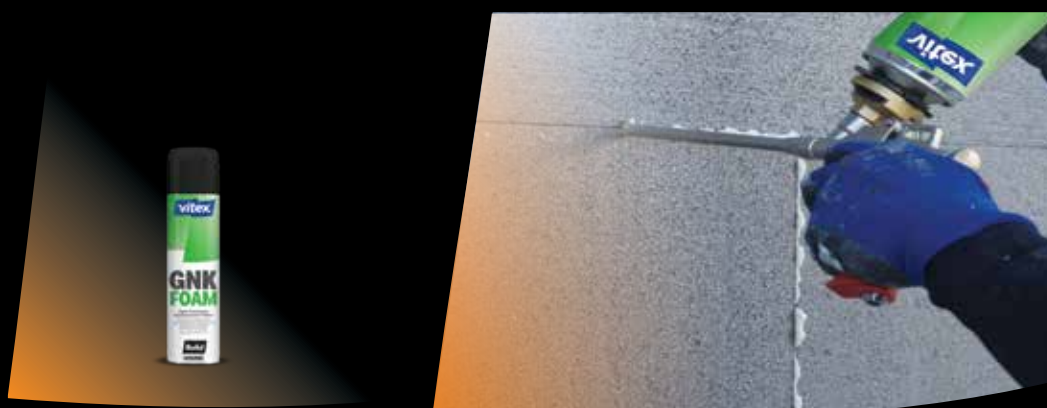

Βήμα 5°

Μηχανική
στερέωση με:

- πλαστικά PL
- βιδωτά Thread
- μεταλλικά MT
- πλαστικά WK-LTX

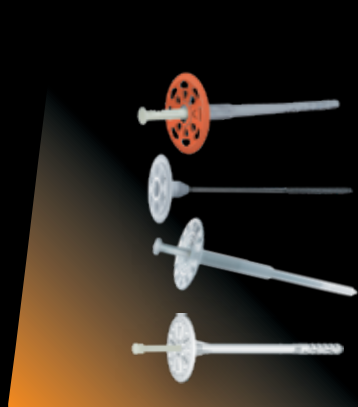


Βήμα 6°

Τοποθέτηση ταπών
πολυστερίνης ή πετροβάμβακα




Βήμα 7°

Τοποθέτηση νεροσταλλάκτη
στα πρέκια των ανοιγμάτων.

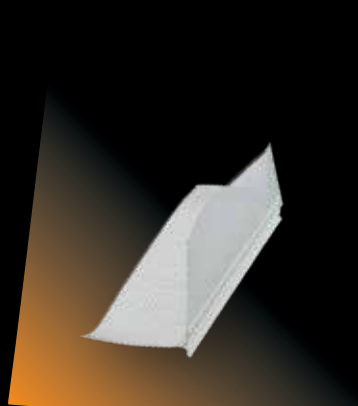

Βήμα 8°

Τοποθέτηση γωνιοκράνων
στις εξωτερικές γωνίες.

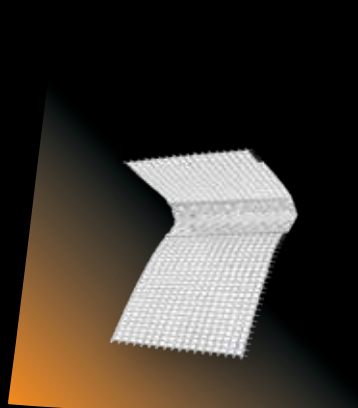

Βήμα 9°

Τοποθέτηση
διαγώνιων
πλεγμάτων.



Βήμα 10°

Αντιρρηγματική στρώση με
ινοπλισμένο κονίαμα GNK 20W ή
GNK 20W Easy ή
οργανικού υλικού GNK Elastic και
υαλόπλεγμα 160 gr/m².



Βήμα 11°

Εφαρμογή έγχρωμου
και ανάγλυφου
ασταριού Granikot Primer.
Χρωματίζεται σε απεριόριστη
ποικιλία αποχρώσεων μέσω του
Συστήματος Χρωματισμού της
Vitex



Βήμα 12°

Εφαρμογή επιχρίσματος Granikot.
Χρωματίζεται σε απεριόριστη ποικιλία
αποχρώσεων μέσω του Συστήματος
Χρωματισμού της Vitex



Οι τριχοειδείς ρωγμές σε σοβάδες τοιχοποιιών δημιουργούν πρόβλημα στην όψη και μειώνουν τις προστατευτικές ιδιότητες του κτιρίου έναντι υγρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το φαινόμενο δημιουργείται είτε λόγω των έντονων συστολοδιαστολών ή λόγω της ασυνέχειας μεταξύ διαφορετικών δομικών υποστρωμάτων (π.χ. ένωση τοιχοποιίας με σκυρόδεμα). Το Σύστημα Αντιρρηγματικής Προστασίας αποτελεί την ιδανική λύση για υπάρχουσες κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανικούς χώρους. Προστατεύει και αναβαθμίζει αισθητικά για πάντα τις εξωτερικές όψεις, με την καλύτερη σχέση κόστους /ποιότητας.

Το σύστημα προσφέρει



Πλήρη θωράκιση και
ανάπλαση των όψεων



Δυνατότητα χρωματισμού του
ασταριού και του επιχρίσματος, σε
απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων
μέσω του Συστήματος Χρωματισμού
της Vitex



Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα




Μεγάλη γκάμα κοκκομετρίας
σε τελικά επιχρίσματα
που δεν ρηγματώνονται



Μείωση κόστους συντήρησης

- 1 Χαλαζιακό Αστάρι**
XBond Primer ή SuperBond Primer
για μέγιστη πρόσφυση
- 2** Ινοπλισμένο κονίαμα **GNK 20W** ή **GNK 20W Easy** ή οργανικό υλικό **GNK Elastic** για τον εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος
- 3 Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα**
Fiberglass Mesh
- 4 Έγχρωμο αστάρι**
Granikot Primer
- 5** Τελικό έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής **Granikot Acrylic** ή **Granikot Linea** ή **Granikot Fire Resistant** ή σιλικονούχας **Granikot Silicone** σύστασης υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές και τις μηχανικές καταπονήσεις

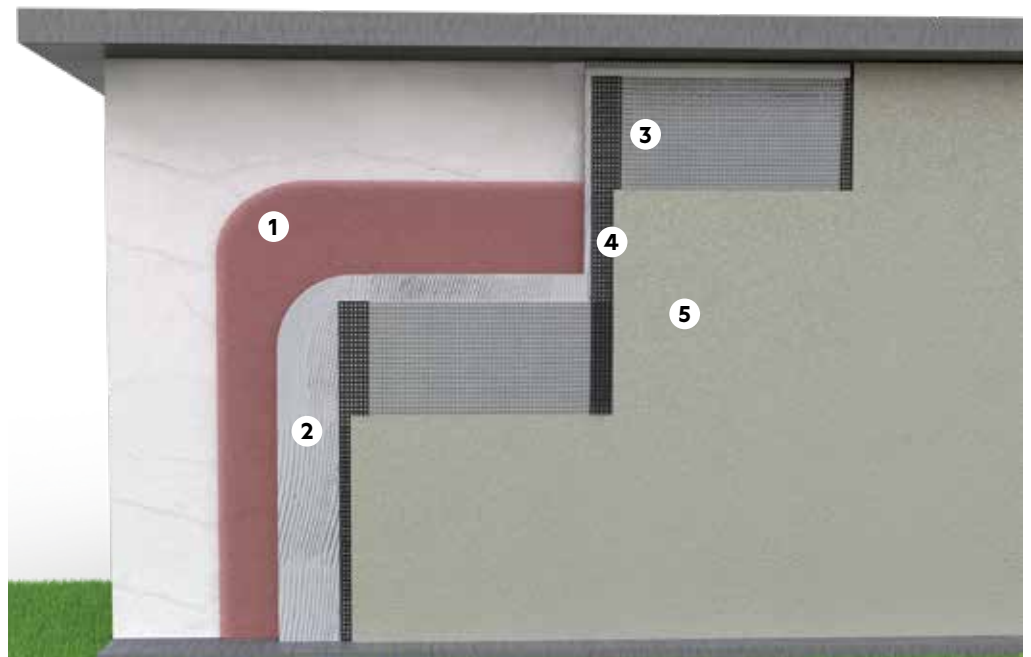

ΑΣΤΑΡΙΑ

XBOND PRIMER

Χαλαζιακό αστάρι ισχυρής πρόσφυσης πολλαπλών χρήσεων

**Συσκευασία**

750 mL 3L 10L

Απόδοση

8 - 12 m² / L
ανάλογα το πάχος
της στρώσης

ΑΣΤΑΡΙΑ

SUPERBOND PRIMER

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης.

**Συσκευασία**

750 mL 3L 10L

Απόδοση

8 - 12 m² / L
ανάλογα το πάχος
της στρώσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



Μεταλλικός οδηγός αλουμινίου για την ευθυγράμμιση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Πλάτος οδηγού	Συσκευασία	Μονάδα πώλησης
5 cm		
6 cm		
7 cm	20 τμχ. X 2,5 m	τμχ. (2,5 m)
8 cm		
10 cm		

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



Καρφωτό βύσμα (8X60mm) για τη στερέωση του οδηγού εκκίνησης. Χρησιμοποιείται σε τούβλο, σε σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά.

Συσκευασία

100 τμχ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά προφίλ για την πλήρωση του διάκενου μεταξύ υποστρώματος και μεταλλικού οδηγού εκκίνησης στα σημεία στερέωσής του, για αλφάδιασμα της τοιχοποιίας. Τοποθετείται με απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα του μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

Πάχος

3 mm | 5mm | 10 mm

Συσκευασία

100 τμχ.

ΚΟΛΛΕΣ

GNK 10G

Ινοπλισμένο ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, πιστοποιημένο με CE κατά EN 998-I για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης και πετροβάμβακα στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Συσκευασία

25 kg

Κατανάλωση

3 - 5 kg / m²



ΚΟΛΛΕΣ

GNK 10G EASY

Ινοπλισμένη ρητινούχα χονδρόκοκκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης και πετροβάμβακα στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-I.

Συσκευασία

25 kg

Κατανάλωση

3 - 5 kg / m²



ΚΟΜΕΣ

GNK FOAM

Αφρός πολυουρεθάνης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Συσκευασία

750 mL

Απόδοση6 - 8 m²

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM EPS 80 WHITE

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.



Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,036	15	2 cm
		9,6	3 cm
		7,2	4 cm
		6	5 cm
		4,8	6 cm
		4,2	7 cm
		3,6	8 cm
		3	10 cm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM EPS 100 WHITE

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.



Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,034	15	2 cm
		9,6	3 cm
		7,2	4 cm
		6	5 cm
		4,8	6 cm
		4,2	7 cm
		3,6	8 cm
		3	10 cm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM EPS 200 WHITE

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Εφαρμόζεται κυρίως ως ζώνη υψηλής αντοχής.



Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,033	15	2 cm
		9,6	3 cm
		6	5 cm
		4,8	6 cm
		4,2	7 cm
		3,6	8 cm
		3	10 cm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM EPS 80
GRAPHITE PLUS

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.



Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,030	15	2 cm
		9,6	3 cm
		7,2	4 cm
		6	5 cm
		4,8	6 cm
		4,2	7 cm
		3,6	8 cm
		3	10 cm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS



Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,036	15	2 cm
		9,6	3 cm
		7,2	4 cm
		6	5 cm
		4,8	6 cm
		4,2	7 cm
		3,6	8 cm
		3	10 cm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

VITEXTHERM MINERAL WOOL



Πετροβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης. Το υλικό είναι άκαυστο και προσφέρει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Πιστοποιημένος με CE κατά EN13162 - κλάση αναφλεξιμότητας AI κατά EN 13501-1.

Διαστάσεις Πλάκας	Συν. Θερμ. αγωγ. λ (W/mk)	m ² /δέμα	Πάχος Πλάκας
100 X 60 cm	0,035	4,8	3 cm
		4,2	4 cm
		3,6	5 cm
		3	6 cm
		2,4	7 cm
		1,8	8 cm
		1,8	10 cm

VITEX και NEOPOR®

Η Vitex, σε στρατηγική συνεργασία με την BASF Ελλάς ABEE και πιστή στο όραμά της για ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις, προσφέρει το NEOPOR® μέσω του Συστήματος VITEXTHERM. Με το NEOPOR®, το αυθεντικό γραφίτουχο μονωτικό υλικό της BASF, επιτυγχάνεται ο χαμηλότερος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, ενώ ακόμα και με λεπτότερες μονωτικές πλάκες έναντι των συμβατικών υλικών μεγαλύτερου πάχους έχουμε άριστα αποτελέσματα.



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



AUSTROTHERM XPS® TOP P ETICS

Πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με αδρή επιφάνεια για άριστη πρόσφυση κόλλας και κονιαμάτων. Σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), θερμομόνωση τοιχείων και σκυροδέματος. Υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες υγρασίας.

Γκοφρέ επιφάνεια χωρίς πατούρες 300 kPa

Διαστάσεις (mm)	Πάχος (cm)	m ² /δέμα	λD W/mK
1250 X 600	3	10,5	0,033
	4	7,50	0,033
	5	6,00	0,033
	6	5,25	0,033
	7	4,50	0,034
	8	3,75	0,034
	10	3,00	0,034

AUSTROTHERM XPS®

Η Vitex, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της τεχνικής της γκάμας, προχωρά σε αποκλειστική συνεργασία με την Austrotherm, κορυφαίο ευρωπαϊκό παραγωγό θερμομονωτικών υλικών εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης.

ΒΥΣΜΑΤΑ

PL

Καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά EAD 330196-01-0604. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 35mm.



Ονομασία

Συσκευασία

PL 110

PL 130

PL 150

PL 170

PL 190

100 τμχ.

ΒΥΣΜΑΤΑ

WK - LTX

Καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά ETAG 014. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 35mm.



Ονομασία

Συσκευασία

WK - LTX 095

WK - LTX 115

WK - LTX 135

WK - LTX 155


WK - LTX 175

200 τμχ.

ΒΥΣΜΑΤΑ

MT

Μεταλλικό καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά EAD 330196-01-0604. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm.



Ονομασία

MT 095

MT 115

MT 135

MT 155

Συσκευασία

200 τμχ.

ΒΥΣΜΑΤΑ

THREAD

Βιδωτό βύσμα με γαλβανιζέ βίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Εφαρμογές σε: Ξύλο, OSB, Ινοσανίδα ή Τσιμεντοσανίδα. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm.



Ονομασία

THREAD 080

THREAD 100

THREAD 120

Συσκευασία

100 τμχ.

ΚΟΛΜΕΣ

GNK 20W

Ινοπλισμένο ρητινούχο λευκό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης πιστοποιημένο με CE κατά EN 998-1. Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα.

Συσκευασία

25 kg

Κατανάλωση

3 - 4,5 kg / m²



ΚΟΛΜΕΣ

GNK 20W EASY

Ινοπλισμένο ρητινούχο λευκό χονδρόκοκκο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης πιστοποιημένο με CE κατά EN 998-1. Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα.

Συσκευασία

25 kg

Κατανάλωση

3 - 4,5 kg / m²



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

FIBERGLASS MESH

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m² για την ενίσχυση του ινοπλισμένου κονιάματος, κατάλληλων προδιαγραφών βάσει απαιτήσεων κατά EAD 040083-00-0404.



Ρολό	Κατανάλωση	Διαστάσεις Ρολού (m)
50 m ²	1,1 m ² /m ²	1 m X 50 m

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

LINEA FIBERGLASS MESH

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m² για την ενίσχυση του ινοπλισμένου κονιάματος, κατάλληλων προδιαγραφών βάσει απαιτήσεων κατά EAD 040083-00-0404.



Ρολό	Κατανάλωση	Διαστάσεις Ρολού (m)
50 m ²	1,1 m ² /m ²	1 m X 50 m

ΚΟΜΕΣ

GNK ELASTIC



Έτοιμο ινοπλισμένο λευκό παστώδες ρητινούχο επίχρισμα/κόλλα. Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, καθώς και πλακών από ανόργανες ίνες (πετροβάμβακας). Προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Πιστοποιημένο με CE κατά EN 15824.

Συσκευασία


15Kg

Κατανάλωση

2 - 4 Kg / m²

Το οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με ρητινούχο επίχρισμα GNK ELASTIC προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Μεγάλη ελαστικότητα • Υψηλή αντοχή σε κρούση • Ευκολία στην εφαρμογή

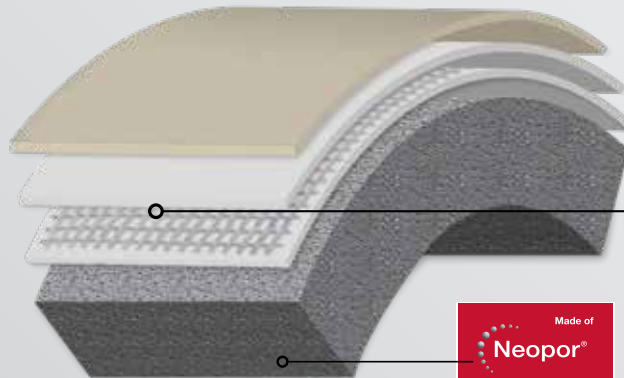

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

GRANIKOT ACRYLIC

Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις ακραίες καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.



Ονομασία	Συσκ/σία	Κοκκομετρία (mm)	Κατανάλωση (kg/m ²)
Granikot Acrylic Flat	5 kg	1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
	25 kg	0,8	1,4 - 1,9
		1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
Granikot Acrylic Grafiato	5 kg	2,0	2,3 - 2,7
		1,5	1,8 - 2,2
		2,5	2,3 - 2,7
	25 kg	2,5	2,8 - 3,2
		1,5	1,8 - 2,2
		2,5	2,3 - 2,7



ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

GRANIKOT FIRE RESISTANT

Υψηλής ποιότητας ακρυλικός μη αναφλέξιμος σοβάς με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-sI, d0. Ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις ακραίες συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.



Ονομασία	Συσκ/σία	Κοκκομετρία (mm)	Κατανάλωση (kg/m ²)
Granikot Fire Resistant	25 kg	1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5



ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

GRANIKOT SILICONE

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχος σοβάς με υδροφοβικές ιδιότητες, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, υδροαπωθητικός και με εξαιρετική διαπνοή στους υδρατμούς. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Προστατεύει την επιφάνεια από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Έχει άριστες αντοχές απέναντι στην UV ακτινοβολία και στη θερμοκρασία. Ενδείκνυται για περιοχές με συνθήκες υψηλής υγρασίας και περιβαλλοντικής ρύπανσης. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Ονομασία	Συσκ/σία	Κοκκομετρία (mm)	Κατανάλωση (kg/m ²)
Granikot Silicone Flat	5 kg	1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
	25 kg	0,8	1,4 - 1,9
		1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
		2,0	2,3 - 2,7
Granikot Silicone Grafiato	25 kg	1,5	1,8 - 2,2
		2,5	2,3 - 2,7
		2,5	2,8 - 3,2

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Σε HD αποχρώσεις



GRANIKOT LINEA

Πολύ καλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με πολύ καλές προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Εξαιρετικά συμπαγής, με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Διατίθεται σε λευκό και σε 148 HD αποχρώσεις της βεντάλιας Global Exterior μέσω του Vitex Coloring System.

Ονομασία	Συσκ/σία	Κοκκομετρία (mm)	Κατανάλωση (kg/m ²)
Granikot Linea Flat	5 kg	1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
	25 kg	1,0	1,7 - 2,2
		1,2	1,8 - 2,3
		1,5	2,0 - 2,5
		2,0	2,3 - 2,7

Εξαιρούνται οι αποχρώσεις:
0081, 0508, 0704, 0143, 0514,
1019, 0381, 0535, 1061, 0424,
0556, 1095

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Refresh

Πολύ υψηλών αντοχών ματ Nano-Ακρυλικό χρώμα τριυβριδικής νανοτεχνολογίας (TRIBRID NANO TECHNOLOGY: Silica - Acrylic - Silicone) για ανανέωση επιφανειών εξωτερικής θερμομόνωσης. Δεν επηρεάζει την υφή του σοβά, καθώς δεν γεμίζει τα κενά μεταξύ των κόκκων.

Συσκευασία

750ml 3L 10L

Απόδοση

13-17m² / L ανάλογα
το πάχος της στρώσης

ΑΣΤΑΡΙΑ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις



GRANIKOT PRIMER

Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.τ.λ.). Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του ακρυλικού και σιλικονούχου σοβά Granikot. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Συσκευασία

3L | 10L

Κατανάλωση

100 - 120 mL / m²

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ



Γωνιόκρανο PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των ακμών στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Διαστάσεις

10 cm X 10 cm X 2,5 m

10 cm X 15 cm X 2,5 m

Συσκευασία

Δέμα
(50 τμχ. X 2,5 m)

Μονάδα Πώλησης

τμχ. (2,5m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ PVC



Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία νεροσταλάκτη στη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Διαστάσεις

10 cm X 10 cm X 2,5 m

Συσκευασία

Δέμα
(20 τμχ. X 2,5 m)

Μονάδα Πώλησης

τμχ. (2,5m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Γωνιόκρανο PVC μεταβλητής γωνίας με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Συσκευασία

Ρολό (25 m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΤΥΠΟΥ Ε)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά (τύπου Ε).

Συσκευασία

Δέμα
(25 τμχ. X 2,5 m)

Μονάδα Πώλησης

τμχ. (2,5m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ V)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες (τύπου V).

Συσκευασία

Δέμα
(25 τμχ. X 2,5 m)

Μονάδα Πώλησης

τμχ. (2,5m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ

Ειδικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία σκοτίας σε τραπεζοειδή μορφή.

Διαστάσεις

30/20/17 mm

Συσκευασία

2 m

Μονάδα Πώλησης

τμχ. (2 m)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Αντιαλκαλικό πλέγμα τραπεζοειδούς διατομής για την γωνιακή ενίσχυση δομικών ανοιγμάτων.

Διαστάσεις

30 cm X 50 cm

Μονάδα Πώλησης

Κουτί
(50 τμχ.)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ**ΤΑΠΕΣ EPS WHITE Ø65**

Τάπες κυκλικής διατομής από διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης.

Διαστάσεις

Ø 65

Μονάδα Πώλησης

200 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ**ΤΑΠΕΣ EPS GRAPHITE Ø65**

Τάπες κυκλικής διατομής από γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης.

Διαστάσεις

Ø 65

Μονάδα Πώλησης

200 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ**ΤΑΠΕΣ MINERAL WOOL Ø65**

Τάπες κυκλικής διατομής από πετροβάμβακα για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης.

Διαστάσεις

Ø 65

Μονάδα Πώλησης

100 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ



Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ


ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ



Μεταλλική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.

Συσκευασία

1 τμχ.

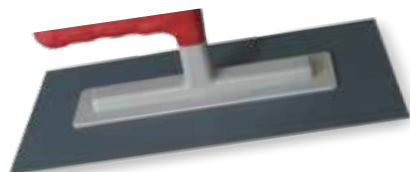ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Πλαστική σπάτουλα για την δημιουργία τελικής υφής στα επιχρίσματα Granikot.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Σπάτουλα INOX λείανσης επιχρισμάτων.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΡΙΒΙΔΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Μεταλλικό τριβίδι για το τρίψιμο των θερμομονωτικών πλακών

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Πιστόλι για την εφαρμογή των προϊόντων GNK FOAM.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ C-140



Ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο χειρός για ειδικά κοψίματα της πολυστερίνης.
Ιδανικό για πάχη έως 140mm.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ EUROKOMAX

Εργαλείο που χρησιμοποιείται για το κόψιμο των πλακών πολυστερίνης.
Μήκος κοπής: 1060mm
Παρεχόμενη Τάση: 230Volt
Ισχύς 111Watt, σε χαμηλή τάση 50/60 Hz

- Υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων τύπων κοπής
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ

Εργαλείο για την εφαρμογή επιχρισμάτων σε σκοτίες στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΣΠΙΡΑΛ ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Σπιράλ βύσμα για την ανάρτηση μικρών φορτίων (έως 5kg) στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.

Συσκευασία

10 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ

Κυλινδρικό εξάρτημα από πολυαμίδιο για την στερέωση πριζών. (Διάμετρος εσοχής Ø 65mm και εξωτερική διάμετρος Ø 105mm).

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΦΡΕΖΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ

Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση του εξαρτήματος στερέωσης πριζών.

Συσκευασία

1 τμχ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Κύλινδρος πολυαιθυλενίου για την ανάρτηση μεγάλων φορτίων (έως 40kg) στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm.
(Ø 90mm, μήκος: 540mm).

Συσκευασία

1 τμχ.

Build

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ**

**ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ**

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

vitex



vitex.gr

Συστήματα στεγάνωσης με μεγάλη γκάμα ασφαλικών στεγανωτικών μεμβρανών καθώς και υγρών ασφαλικών για την **προστασία παλιών και νέων κατασκευών**, από τα θεμέλια έως την οροφή!

- ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
- ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ, ΑΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Στρώση από υλικό που δημιουργεί επιφανειακή βατότητα

(π.χ. πλακάκι, τσιμεντόπλακες, κτλ)

Στρώση διαχωρισμού τάσεων

2η ασφαλική μεμβράνη τύπου HERMESGUM P FF 4kg/m²

ή HERMESDIEN PFF 4kg/m²

1η ασφαλική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m² ή

ASPHALDIEN PFF 4kg/m²

Ασφαλικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL


Υλικό ρύσεων

Αναπνέουσα μεμβράνη Petrostar

Θερμομονωτικό υλικό

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

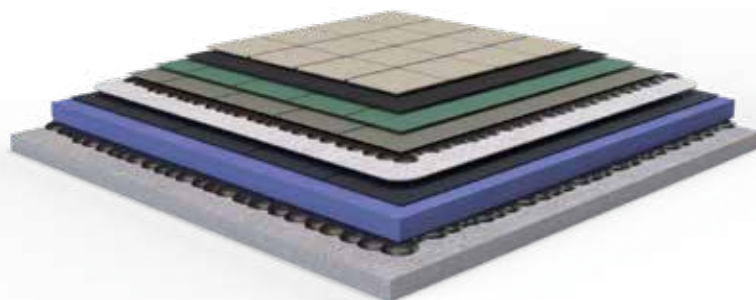

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

2η ασφαλική μεμβράνη τύπου HERMESGUM PF MIN WHITE

5Kg/m² ή HERMESDIENE PF MIN WHITE 5Kg/m²

1η ασφαλική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3Kg/m²

ή ASPHALDIEN DFF 4Kg/m²

Ασφαλικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL


Υλικό ρύσεων

Αναπνέουσα μεμβράνη Petrostar,

Θερμομονωτικό υλικό

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

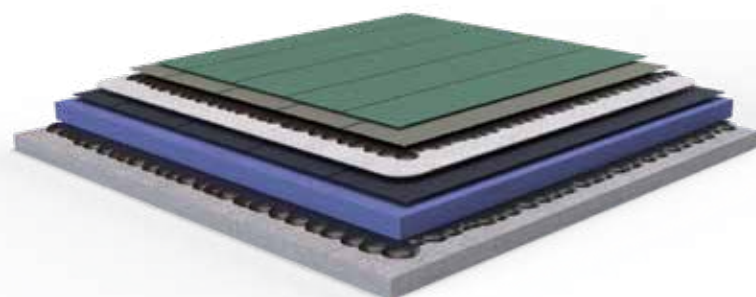

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Κηπευτικό χώμα

Γεωσυνθετική μεμβράνη Q Drain

Αποστραγγιστική μεμβράνη Maxistud F

Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα

2η ασφαλτική μεμβράνη τύπου COSMOGUM GARDEN PFF 5kg/m²

1η ασφαλτικής μεμβράνης τύπου COSMOGUM GARDEN PFF 4,0kg/m²


Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Θερμομονωτικό υλικό,

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

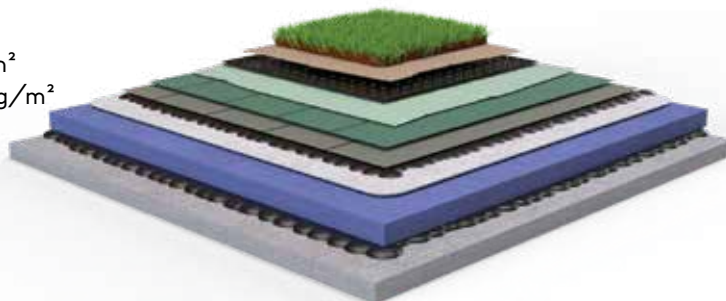

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Στρώση χαλικιών

Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα

Θερμομονωτικό υλικό

2η ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM P FF 4,5 kg/m²

ή HARMESDIEN P FF 4,5 kg/m²


1η ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS VFF 3kg/m² ή

ASPHALDIEN PFF 4kg/m²

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

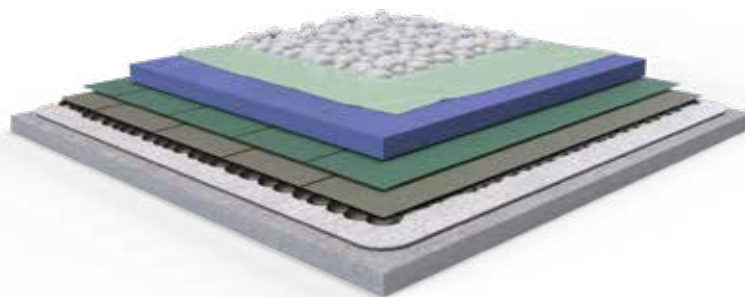

ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

2η ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM PF MIN WHITE


5kg/m² ή HERMESLDIEN PF MIN WHITE 5kg/m²

1η ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m²

ή ASPHALDIEN PFF 4kg/m²

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Προϋπάρχουσα υγρομονωτική στρώση

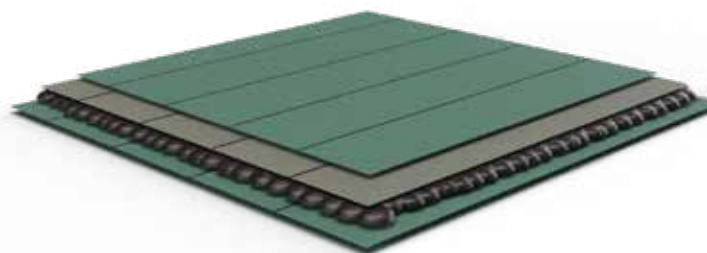

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

STEGANOL



Ασφαλτικό βερνίκι γενικής χρήσης για αστάρωμα επιφανειών και στεγανωτικές επαλείψεις.

Συσκευασία

1 L
5L
20 L
200 L

Δοχεία / παλέτα

16 / χατρ
90
33
Βαρέλι

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

BITUMOL



Ασφαλτικό βερνίκι για κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών - έτοιμο προς χρήση.

Συσκευασία

5L
20 L
200 L.

Δοχεία / παλέτα

90
33
Βαρέλι

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

PLAST ROOF



Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη για πλήρωση αρμών
(Διπλ. Ευρ. Ι3057).

Συσκευασία

5L
20 L

Δοχεία / παλέτα

90
33

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

SILVER BITUME



Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου για αντιηλιακή προστασία σε
επιφάνειες που έχουν στεγανοποιηθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό
(βερνίκι, γαλάκτωμα ή μεμβράνη).

Συσκευασία

5L
20 L

Δοχεία / παλέτα

90
33

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ASPHALT COAT



Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του.

Συσκευασία

18 Kg
215 Kg

Δοχεία / παλέτα

33
Βαρέλι

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

HERMES COAT



Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του.

Συσκευασία

5 Kg
18 Kg
215 Kg

Δοχεία / παλέτα

80
33
Βαρέλι

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ΘΕΡΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΛΛΑ R85/25

Εν θερμώ κόλλα ασφαλτικών μεμβρανών (ASTM D-312 type III)

Συσκευασία

25 Kg
190 Kg

Δοχεία / παλέτα

40
Βαρέλι

MEMBRANES

HERMESDIENE -20°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα*	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²
			6,0	20 Ρολά x 7,5m ²

MEMBRANES

COSMODIEN -20°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα*	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²
			6,0	20 Ρολά x 7,5m ²

MEMBRANES

ASPHALDIEN -15°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα* (MIN)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²
			6,0	20 Ρολά x 7,5m ²
P F Alu	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Αλουμίνιο ψαροκόκκαλο (ALU)	4,0	20 Ρολά x 10m ²

MEMBRANES

ELASTOPLAST -10°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα* (MIN)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²

MEMBRANES

HERMESGUM -10°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα*	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²
			6,0	20 Ρολά x 7,5m ²

MEMBRANES

ROOFGUM -7°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα*	4,0	20 Ρολά x 10m ²
			4,5	20 Ρολά x 10m ²
			5,0	20 Ρολά x 8m ²
			6,0	20 Ρολά x 7,5m ²

MEMBRANES

TOPGUM -5°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
V F Alu	Ενισχυμένο Υαλοπίλημα (V)	Αλουμίνιο ψαροκόκκαλο (ALU)	2,5 3,0 4,0	35 Ρολά x 10m ² 30 Ρολά x 10m ² 20 Ρολά x 10m ²
P F Alu	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Αλουμίνιο ψαροκόκκαλο (ALU)	4,0	20 Ρολά x 10m ²

MEMBRANES

PETROGUM -5°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα* (MIN)	4,0 4,5 5,0	20 Ρολά x 10m ² 20 Ρολά x 10m ² 20 Ρολά x 8m ²

MEMBRANES

EVERGLASS -3°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
V FF	Ενισχυμένο Υαλοπίλημα (V)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	2,5 3,0	35 Ρολά x 10m ² 30 Ρολά x 10m ²

MEMBRANES

EVERPOL -3°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (F)	3,0 4,0	20 Ρολά x 10m ²
PF Min Grey	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Ορυκτή ψηφίδα* (MIN)	4,0 4,5 5,0 6,0	20 Ρολά x 10m ² 20 Ρολά x 10m ² 20 Ρολά x 8m ² 20 Ρολά x 7,5m ²

MEMBRANES

COSMOGUM GARDEN -10°C



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
P FF	Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα (P)	Φιλμ	4,0	20 Ρολά x 10m ²
		Πολυαιθυλενίου	4,5	20 Ρολά x 10m ²
		(F)	5,0	20 Ρολά x 8m ²

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

EVERGLASS ΔΙΑΤΡΗΤΟ



	Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
	Διάτρητο υαλοπίλημα (V)	Φιλμ Πολυαιθυλενίου (PE)	2,0	20 Ρολά x 20m ²

MEMBRANES

PETROFLEX



Περιγραφή	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
F Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου και επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου και στις δύο επιφάνειες.	0,55	35 Ρολά x 30m ²
Geo Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου και επικάλυψη της άνω επιφάνειας με ύφασμα πολυπροπυλενίου και της κάτω με φιλμ πολυαιθυλενίου.	0,55	35 Ρολά x 30m ²
Double Geo Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών με οπλισμό πλέγμα πολυπροπυλενίου και επικάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας με ύφασμα πολυπροπυλενίου.	0,55	30 Ρολά x 30m ²

MEMBRANES

HERMES ΣΥΜΜΙΚΤΟ FS



Οπλισμός	Επικάλυψη	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
Πλέγμα πολυπροπυλενίου	Χαλαζιακή άμμος (S)	2,5	40 Ρολά x 10m ²

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PETRO STAR
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ MEMBRANES

Διάσταση Ρολού	Βάρος Kg/m ²	Παλέτα
(50 x 1,5) m ²	130gr 150gr 200gr	36 Ρολά 33 Ρολά 25 Ρολά

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

Διάμετρος Σωλήνα

75mm

Εξωτερική Διάμετρος Βάσης

300mm

Ύψος

275mm

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΛΑΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Μήκος

2,5m

Πάχος

1mm

Ύψος

27mm

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΦΥΛΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Περιγραφή

Σε πλαστικά δοχεία των 25Kg

Σε σακί των 25Kg

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

Περιγραφή

Μη υφαντά πολυεστερικά γεωυφάσματα
με μήκος ρολού 50m και πλάτος ρολού 2m

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Περιγραφή

Μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας
HDPE με διάσταση ρολού 2X20m

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Q DRAIN C15 50 10F



Περιγραφή

Γεωσυνθετική αποστραγγιστική μεμβράνη για φυτεμένα δώματα,
βάρους 700gr,
πάχους 1,5 cm,
με διάσταση ρολού 2 x 25m

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ MAXISTUD F



Περιγραφή

Αποστραγγιστική μεμβράνη για φυτεμένα δώματα,
βάρους 1000 gr,
βάθους εσοχής 2 cm
με διάσταση ρολού 2 x 20m

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ



	Σχήμα	Χρώμα	m ² /πακέτο	m ² /παλέτα	kg/m ²
Beaver / Regular	Στρογγυλό / Τετράγωνο	Κόκκινο ή Πράσινο	2,32	185,60	8,50
Minuetto	Κυματοειδές	Κόκκινο	2,57	154,20	11

ΤΑΙΝΙΕΣ



HERMESTICK TPS ALU / RED 1,5MM

Επικάλυψη	Συσκευασία 10 μετρα ρολά / χαρτοκιβώτιο	Πλάτος Ρολού (cm)
Φύλλο	-	100
αλουμινίου	-	60
σε Φυσικό και	-	50
Κόκκινο χρώμα	4	30
	4	20
	8	15
	8	10

ΤΑΙΝΙΕΣ



HERMESTICK MAX ALU / TERRA 1,5MM

Επικάλυψη	Συσκευασία 10 μετρα ρολά / χαρτοκιβώτιο	Πλάτος Ρολού (cm)
Φύλλο	2	30
αλουμινίου	2	20
σε Φυσικό και Terracota χρώμα	6	10

ΤΑΙΝΙΕΣ



HERMESTICK BUTYL

Επικάλυψη	Συσκευασία 15 μετρα ρολά / χαρτοκιβώτιο	Πλάτος Ρολού (cm)	Πάχος Ρολού (mm)
Ύφασμα Πολυπροπυλενίου	8	10 cm	1mm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF


Θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια και πατούρα, ιδανική για θεμελιώσεις, εδαφόπλακες και ανεστραμμένα ή συμβατικά δώματα.

Υψηλή αντοχή στη θλίψη (300 kPa), μηδενική απορρόφηση υγρασίας και εξαιρετική διαστασιολογική σταθερότητα.

Λεία επιφάνεια με 4 πατούρες 300 kPa

Διαστάσεις (mm)	Πάχος (cm)	m ² /δέμα	λD W/mK
1250 X 600	3	10,5	0,033
	4	7,50	0,033
	5	6,00	0,033
	6	5,25	0,033
	7	4,50	0,034
	8	3,75	0,034
	10	3,00	0,034

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



HYROOF HYBRID PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία



Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της υγρασίας
Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης
Με 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Συσκευασία

750mL 3L 10L

Απόδοση

1m²/L

ΑΣΤΑΡΙΑ



HYPOXY PRIMER

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι Νερού Δύο Συστατικών, με εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες, μωσαϊκά, παλιές μονώσεις, τσιμέντο, κλπ.

Ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες προσφέροντας εξαιρετικές αντοχές

Συσκευασία

1L 3L 10L

Απόδοση

8-10m²/L

ΑΣΤΑΡΙΑ

HYROOF PRIMER



Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφατικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α. Ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

Συσκευασία

5L 15L

Απόδοση

10-12 m²/L

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ HYROOF



Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές.

Πολλό 10cm x 100m | 30cm x 100m

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ HYROOF



Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές.

Πολλό 1m x 100m

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

VITACRYL ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
Μεγάλη ελαστικότητα
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Συσκευασία

750mL 3L 10L

Απόδοση

3m²/L

ΣΤΟΚΟΙ

VISTO READY FINE



Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια

Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν

Συσκευασία

5kg 18kg

Απόδοση

1m²/Kg

ΣΤΟΚΟΙ

VISTO READY SMOOTH



Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια

Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν για έντονο φωτισμό ή τεχνοτροπίες

Συσκευασία

5kg 18kg

Απόδοση

1m²/Kg

ΣΤΟΚΟΙ

VISTO



Παρετίνη

Ιδανική για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών



Συσκευασία

5kg 20kg

Απόδοση

1m²/L

ΣΤΟΚΟΙ

ACRYLIC PUTTY



Ακρυλικός στόκος

Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο
Υψηλές αντοχές σε υγρασία και αλκαλικότητα



Συσκευασία

400g 800g 5kg

Απόδοση

2-3m²/Kg

ΣΤΟΚΟΙ

ELASTOMERIC PUTTY



Ελαστομερής στόκος

Για ρωγμές μέχρι 1 cm σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες
Δε ρηγματώνεται

Συσκευασία

400g 800g 4kg

ΣΤΟΚΟΙ

LIGHT ACRYLIC PUTTY



Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

Για μεγάλες ρωγμές και τρύπες σε εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες και οροφές
Δεν συρρικνώνεται και στεγνώνει γρήγορα

Συσκευασία

750ml

Ενδεικτικές Προτάσεις Vitex

Πρόταση 1

1 Οικονομική λύση

2 Εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%



Υλικό	Περιγραφή	Καταναλωση/μ ²
GNK 10G EASY	Υλικό Συγκόλλησης	4,5 kg/μ ²
VITEX THERM EPS 80 WHITE (5cm)	Διογκωμένη Πολυστερίνη	1,0 m ² /μ ²
WK-LTX II5	Βύσμα Πλαστικό	5 τμχ/μ ²
GNK 20W EASY	Υλικό Ενίσχυσης	4,5 kg/μ ²
FIBERGLASS MESH	Υαλόπλεγμα	1,10 m ² /μ ²
GRANIKOT PRIMER	Αστάρι	100 mL/μ ²
GRANIKOT LINEA FLAT (1,0 mm)	Ακρυλικό Επίχρισμα	2,0 kg/μ ²

Πρόταση 2

1 Υψηλή Ελαστικότητα

2 Εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%

3 Αντοχή σε κρούσεις

4 Ενισχυμένη μηχανική στερέωση



Υλικό	Περιγραφή	Καταναλωση/μ ²
GNK 10G	Υλικό Συγκόλλησης	4,5 kg/μ ²
VITEX THERM EPS 80 GRAPHITE PLUS (5cm)	Διογκωμένη Γραφίτουχα Πολυστερίνη	1,0 m ² /μ ²
VITEX THERM PL II0	Βύσμα Πλαστικό	5 τμχ/μ ²
GNK ELASTIC	Οργανικό Υλικό Ενίσχυσης	3 kg/μ ²
FIBERGLASS MESH	Υαλόπλεγμα	1,10 m ² /μ ²
GRANIKOT PRIMER	Αστάρι	100 mL/μ ²
GRANIKOT ACRYLIC FLAT W (1,0 mm)	Ακρυλικό Επίχρισμα	2,0 kg/μ ²

Πρόταση 3

- 1 Συγκόλληση πολυστερίνης με αφρό πολυουρεθάνης
- 2 Εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%
- 3 Ταχύτητα εργασιών σε επιπεδωμένες επιφάνειες
- 4 Ενισχυμένη μηχανική στερέωση



Υλικό	Περιγραφή	Καταναλωση/m ²
GNK FOAM	Αφρός Συγκόλλησης	110 mL/m ²
VITEX THERM EPS 80 WHITE (5cm)	Διογκωμένη Πολυστερίνη	1,0 m ² /m ²
PL 110	Βύσμα Πλαστικό	5 τμχ/m ²
GNK 20W	Υλικό Ενίσχυσης	4,5 kg/m ²
FIBERGLASS MESH	Υαλόπλεγμα	1,10 m ² /m ²
GRANIKOT PRIMER	Αστάρι	100 mL/m ²
GRANIKOT ACRYLIC FLAT W (1,0 mm)	Ακρυλικό Επίχρισμα	2,0 kg/m ²

Σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας

Πρόταση 4

- 1 Με ανόργανο κονίαμα GNK 20W
- 2 Πλήρης θωράκιση & ανάπλαση των όψεων
- 3 Οριστική λύση



Υλικό	Περιγραφή	Καταναλωση/m ²
GNK 20W	Υλικό Ενίσχυσης	4,5 kg/m ²
FIBERGLASS MESH	Υαλόπλεγμα	1,1 m ² /m ²
GRANIKOT PRIMER	Αστάρι	100 mL/m ²
GRANIKOT ACRYLIC FLAT W (1,0 mm)	Ακρυλικό Επίχρισμα	2,0 kg/m ²

Έργα

Με περισσότερα από 10 χρόνια εξειδίκευσης στον τομέα της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Vitex αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε έργο, μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

- 1.500.000 m² εφαρμοσμένης εξωτερικής θερμομόνωσης

- 3.000 έργα ετησίως

- 1.500 σημεία πώλησης με τεχνική υποστήριξη πανελλαδικά

- 80 τεχνικά σεμινάρια τον χρόνο, επενδύοντας διαρκώς στη γνώση και την ποιότητα εφαρμογής

The image features a vibrant background of horizontal wavy stripes in red, dark blue, and light blue. In the center, the word "vitex" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The text is contained within a dark blue rectangular box that has a white border. The entire logo is slightly tilted to the right.

vitex

Build

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

vitex

**Τεχνική Υποστήριξη
& Επικοινωνία**

**210 5589 400
customercare@vitex.gr**

**Δευ. - Παρ. 09:00-15:00
Δεν εξυπηρετεί παραγγελίες**

