

# Τεχνικός Προϊοντικός Οδηγός 2018



# ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ & ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



- Η μεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων.
- Με το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
Πιστοποιημένο και βραβευμένο για τα κορυφαία επίπεδα λειτουργίας και ασφάλειας του.
- Με εξαγωγές σε περισσότερες από 17 χώρες στον κόσμο.

## Επεξήγηση Πιστοποιήσεων



Χρώμα με υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο



Ψυχρό χρώμα



Χρώμα κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια



Οικολογικό χρώμα



Κλιματικά ουδέτερο χρώμα



Αντιμικροβιακό και υποαλλεργικό χρώμα



Χρώμα ενάντια στην άλγη



Αντιμυκητιακό χρώμα



Πυράντοχο χρώμα



Χρώμα χωρίς αμμωνία



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρητίνες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

## Επεξήγηση Συμβόλων



Απόδοση χρώματος



Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος



Ποσοστό αραίωσης με νερό



Ποσοστό αραίωσης με διαλύτη



Εφαρμογή με πινέλο



Εφαρμογή με ρολό



Εφαρμογή με πιστόλι



Εφαρμογή με σπάτουλα



Εφαρμογή με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα

## Οδηγός Περιήγησης

### A. Στους συγκεντρωτικούς πίνακες

#### 1. Επιλέξτε τη χρήση

Γενική χρήση	Εφαρμογή			
	Χώροι υψηλής διέλευσης	Χώροι υγιεινομικού ενδιαφέροντος Για ευπαθείς ομάδες	Χώροι με υγρασία	Πυροπροστασία
✓	✓			
✓				
✓		✓		

#### 2. Δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά		
ECO	Ανταχή στο πλύσιμο	Χρωματίζεται
		✓
	✓	✓
✓	✓	✓

#### 3. Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια πριν τη βαφή

Προετοιμασία		
Παλιών / σαθρών επιφανειών	Λερωμένων επιφανειών	Νέων επιφανειών
Acrylan Unico Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unico Eco, Αστέρι Ακρυλικό 100%
Acrylan Unico Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unico Eco, Αστέρι Ακρυλικό 100%
Acrylan Unico Eco	Blanco Eco	Acrylan Unico Eco, Blanco Eco

### B. Σε κάθε κατηγορία δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

### Γ. Για ιδανικό τελικό αποτέλεσμα ακολουθήστε τον οδηγό βαψίματος για τη βαφή και προστασία τοίχων, οροφών, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

## Περιεχόμενα

## Σελίδα

	Εσωτερικοί τοίχοι και οροφές	08
	Εξωτερικοί τοίχοι & ταρατσες	14
	Μεταλλικές & ξύλινες επιφάνειες	24
	Προστασία ξύλου & πέτρας	30
	Προετοιμασία επιφανειών	38
	Δομικές εφαρμογές	46
	Ειδικές εφαρμογές	52
	Οδηγός βαψίματος	56



# Ολοκληρωμένες Λύσεις

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ



### Vitex με Teflon™

Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας Teflon™. Μέγιστη αντοχή στην απορρόφηση κοινών οικιακών λεκέδων και αντίσταση στην εναπόθεση σκόνης/κάπνας και άλλων ρύπων (Class 1).



### Vitex Classic

Το κορυφαίο πλαστικό, ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα. Μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο (Class 1).



### Vitex Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα, με αντιμικροβιακή και υποαλλεργική δράση. Μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο (Class 1).



### Vitex Metallico

Υδατοδιαλυτό χρώμα με μεταλλικό φινίρισμα για εντυπωσιακές τεχντροπίες. Εσωτερικής χρήσης.



### Aquavit Eco

Ριπολίνη νερού οικολογική και αντιμικροβιακή, με εξαιρετική λευκότητα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ενισχυμένη με πολουρεθανικές ρητίνες (PU) και φίλτρα UV.



### Verolac

Ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής για μεταλλικές και άλλες επιφάνειες.



### Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής και σκληρότητας χωρίς την προσθήκη σκληρυντή.



### Diaxyl Plus

Βερνίκι ξύλου πολουρεθανικής βάσης με φίλτρα UV, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



### Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας δύο συστατικών.



**Acrylan**  
Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα, με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις καιρικές συνθήκες.



### HyRoof Hybrid PU

Σύστημα μόνωσης ταρατών με υβριδικό αστάρι και οπισσμό. Περισσότερο από 10 χρόνια προστασία.




## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### **VITEX THERM** \*


Πιστοποιημένο Σύστημα Θερμομόνωσης που βελτιώνει την Ενεργειακή Κλάση του κτιρίου και μειώνει το κόστος συντήρησης.

#### Λύση VITEX THERM 3 σε 1:


- Θερμομόνωση
- Εξωτερικός σοβάς
- Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων



Κονίαμα **GNK 10G**



Διογκωμένη πολυστερίνη



Υαλόπλεγμα



Κονίαμα **GNK 20W**



Αστάρι **Granikot**



Επίχρισμα **Granikot**



Πιστοποιήσεις:

CE ISO 9001 ISO 14001

### ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

**Ολοκληρωμένες λύσεις υγρομόνωσης με εμπειρία 85 ετών.**

Για υφιστάμενες και νέες κατασκευές (Από τα θεμέλια έως την οροφή).

- Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες.
- Υγρά ασφαλτικά.



\* Τα προϊόντα επιδοτούνται από το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ".



**Bitumol**  
Ασφαλτικό βερνίκι.



**COSMOGUM GARDEN FF**  
Αντιρριζική ασφαλτική μεμβράνη κήπου.



**ASPHALDIEN**  
Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα.

# ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξειδικευμένη διεύθυνση χρωματομετρίας και ο Chief Colorist της **Vitex** συνεργάζονται με Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο **Color Guild** και ο **NCS**, παρακολουθώντας και προβλέποντας τις **διεθνείς τάσεις**. Οι βεντάλιες και τα χρωματολόγια μας κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές πιστότητας.



- ▶ **Vitex Global Collection**  
Εμπνευσμένη από τις σύγχρονες διεθνείς διακοσμητικές τάσεις, σε στρατηγική συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Color Guild.



- ▶ **Vitex NCS Collection**  
Σε συνεργασία με τον Σουηδικό Οργανισμό NCS.

AUTHORIZED  
NCS NETWORK  
MEMBER



- ▶ **Vitex Colorfull Collection**  
Εμπνευσμένη από τη χώρα μας.



- ▶ **Vitex RAL Based Collection**  
Η καταξιωμένη βεντάλια του τεχνικού κόσμου.

## Global Pocket

- ▶ **Χρωματολόγιο - Vitex Global Pocket**  
Με ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις της Vitex Global Collection.



## ΚΕΡΚΥΡΑ

- ▶ **Χρωματολόγιο - Vitex Κέρκυρα**  
Εμπνευσμένο από το ιστορικό κέντρο της πόλης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

## ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι καιρικές συνθήκες της Ελλάδας (υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια κλπ.) φθείρουν τα χρώματα. Οι HD – High Durability αποχρώσεις των ακρυλικών χρωμάτων της σειράς Acrylan της **Vitex**, έχουν **ενισχυμένη αντοχή** στην εξωτερική χρήση, βάσει ειδικών χρωστικών και οξειδίων που εμπεριέχονται στο Σύστημα Χρωματισμού της Vitex.

## ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

Μέσω του μοναδικού στην Ελλάδα **Συστήματος Χρωματισμού Vitex**, με **24 χρωστικές**, που προσφέρουν ειδικά χαρακτηριστικά αντοχής και πιστότητας της απόχρωσης τόσο σε αντιστοιχία με τη βεντάλια / χρωματολόγιο όσο και σε επαναληψιμότητα.





# Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Vitex!

# Νέο






Το μοναδικό Πλαστικό Χρώμα Ματ  
με τεχνολογία **Teflon™** που προσφέρει:


- ♦ Ανώτερη αντοχή
- ♦ Ανώτερη προστασία απο λεκέδες
- ♦ Εύκολο καθαρισμό
- ♦ Απωθεί σκόνη, κάπνα, ρύπους

Teflon™ is a trademark of THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC used  
under license by VITEX-Yannidis Bros S.A.





# ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ & ΟΡΟΦΕΣ

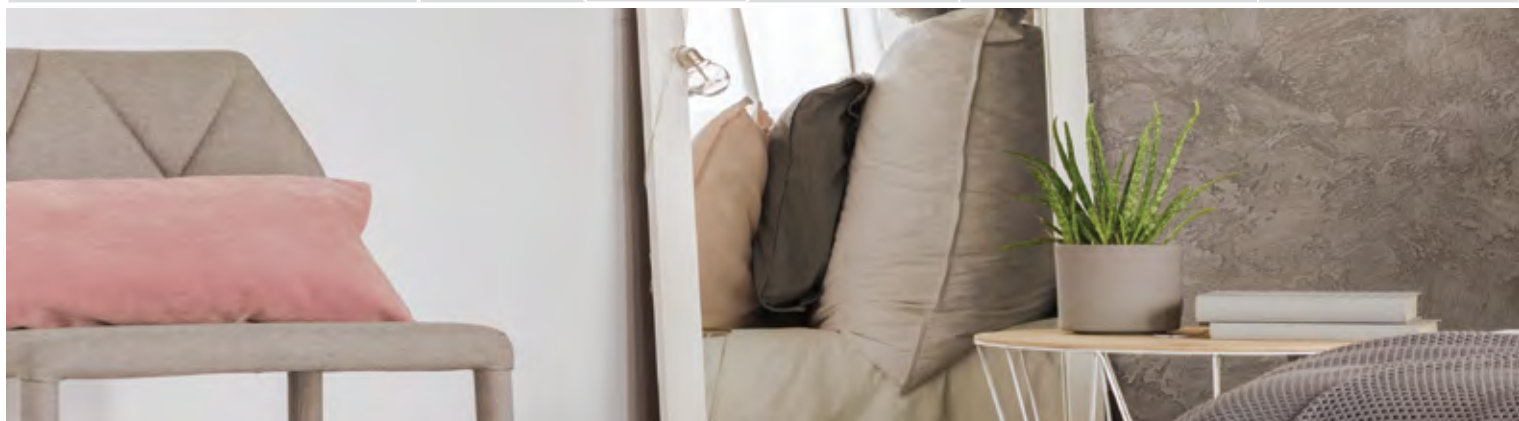Πλαστικά χρώματα	Φινίρισμα	Γενική χρήση 	Εφαρμογή		
			Χώροι υψηλής διέλευσης 	Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος & για ευπαθείς ομάδες (πιστοποιημένο) 	Χώροι με υγρασία 
Vitex με Teflon™	Mat	✓	✓		
Vitex Classic	Mat	✓			
Vitex Eco 	Mat	✓		✓	
Vitex Κλιματικά Ουδέτερο	Mat	✓			
Vitex Satin Eco	Satin	✓	✓	✓	
Vitex Metallico	Metallic	✓			
Vitex Πυράντοχο	Mat				
Vito Eco Πλαστικό	Mat	✓			
Vista Πλαστικό	Mat	✓			
Kitchen & Bath	Mat	✓			✓
Kinder Paint Eco	Mat	✓			
Vista Υδρόχρωμα	Mat	✓			
<b>Ριπολίνες</b>					
Aquanit Eco (βάσεως νερού) (σελ.29)	Gloss*/ satin / mat	✓	✓	✓	✓
Platinum (βάσεως διαλύτου) (σελ.29)	Gloss / satin / mat	✓	✓		✓



\* Gloss = γυαλιστερό



Πυροπροστασία 	Χαρακτηριστικά			Προετοιμασία		
	ECO	Αντοχή στο πλύσιμο	Χρωματίζεται	Παλιών / σαθρών επιφανειών	Λερωμένων επιφανειών	Νέων επιφανειών
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
		✓	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
✓				Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
	✓		✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
	✓	Μέγιστη	✓	Acrylan Unco Eco, Velatura Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
		Μέγιστη	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Vitosin	Acrylan Unco Eco, Αστάρι Ακρυλικό 100%





Teflon™ is a trademark of THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC used under license by VITEX-Yannidis Bros S.A.



## Vitex με Teflon™

Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας Teflon™

- ✓ Ανώτερη αντοχή και προστασία από λεκέδες και ρύπους
- ✓ Εύκολος καθαρισμός
- ✓ Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Λεία και ματ επιφάνεια

### Αποχρώσεις

Λευκό

\*Βάσεις W, M, TR

### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L

1L, 3L, 10L



15-18 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Classic

Το κορυφαίο ματ πλαστικό χρώμα

- ✓ Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Εξαιρετική λευκότητα
- ✓ Λεία και ματ επιφάνεια

### Αποχρώσεις

Λευκό

Βάσεις W, M, TR

Βασικά

### Συσκευασίες

375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L

1L, 3L, 10L

180mL, 375mL, 750mL, 3L



15-18 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



MAKE-A-WISH  
Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδα



## Vitex Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό ματ πλαστικό χρώμα. Ποσοστό των πωλήσεων υποστηρίζει τους σκοπούς του Make-A-Wish Ελλάδος.

- ✓ Εξαιρετική απόδοση και λευκότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- ✓ Κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια και δωμάτια

### Αποχρώσεις

Λευκό

Βάσεις W, M, TR

### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L

1L, 3L, 10L



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

\* Βάσεις αποχρώσεων W= White (λευκή), M= Medium (μεσαία) & TR= Transparent (διάφανη)



## Vitex Κλιματικά Ουδέτερο

Το μόνο κλιματικά ουδέτερο οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Χωρίς καμία περιβαλλοντική επίπτωση, με αντιστάθμισμα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται σ' όλο τον κύκλο της ζωής του.

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	3L, 10L



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Satin Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό σατινέ πλαστικό χρώμα πολυτελείας

- ✓ Εξαιρετική απόδοση και λευκότητα
- ✓ Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- ✓ Ιδανικό για εύκολο και συχνό πλύσιμο
- ✓ Πολυτελές σατινέ φινίρισμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L
Βάση W	1L, 3L, 10L



11-14 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Metallico

Υδατοδιαλυτό χρώμα για μεταλλικό φινίρισμα

- ✓ Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα για εξαιρετικές και εύκολες τεχντροπίες
- ✓ Για κάθε επιφάνεια, ακόμα και σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- ✓ Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Silver, Gold, Bronze	700mL, 2.1L
Βάση Pandora	700mL, 2.1L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



1 - 2 h



0-10%



Σε 30 προτεινόμενες αποχρώσεις





## Vitex Πυράντοχο

Το μοναδικό πλαστικό χρώμα πυροπροστασίας

- ✓ Πιστοποιημένο πυράντοχο πλαστικό χρώμα για πυροπροστασία 4 ωρών
- ✓ Εγκεκριμένο από την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία
- ✓ Διαθέσιμο σε λευκό με ματ φινίρισμα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

3L, 10L



1,5 Lt/m<sup>2</sup>



4 - 6 h



0-10%



## Vito Eco Πλαστικό

Η οικολογική λύση στο πλαστικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα
- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους



Αποχρώσεις

Λευκό

Βάσεις W, M

Συσκευασίες

750mL, 3L, 9L, 15L

1L, 3L, 9L



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

## Vista Πλαστικό

Γενικής χρήσης ματ πλαστικό χρώμα

- ✓ Καλή απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους



Αποχρώσεις

Λευκό

Βάση W

Συσκευασίες

3L, 9L, 15L

3L, 9L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



ANTI-ALGAE  
EN-15458



ANTI-FUNGI  
EN-15457

## Kitchen & Bath

Προστασία από την υγρασία - Τελικό χρώμα και καθαριστικό

- ✓ Πιστοποιημένο χρώμα για προστασία από μούχλα και μύκητες
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για χώρους με υγρασία και υδρατμούς όπως κουζίνα και μπάνια

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 9L
Βάση W	1L, 3L
Kitchen & Bath Cleaner	500mL



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Kinder Paint Eco

Οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα για παιδικά δωμάτια

- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα
- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για εύκολο και συχνό πλύσιμο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vista Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα

- ✓ Εξαιρετική λευκότητα
- ✓ Ιδανικό για κλιμακοστάσια, αποθήκες και οροφές
- ✓ Επιτρέπει στις επιφάνειες να "αναπνέουν"

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 9L, 15L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt






30-60'



10-20%






# ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Τελικό Χρώμα	Κατηγορία	Γενική χρήση 	Εφαρμογή	
			Δυσμενείς καιρικές συνθήκες 	Κάλυψη μικρών ρωγμών & υγραμόνωση 
Acrylan	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	✓
Acrylan Silicon	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	
Acrylan Thermo-Block	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	✓
Vito Ακρυλικό	Ακρυλικό χρώμα	✓		
Vista Ακρυλικό	Ακρυλικό χρώμα	✓		
Τσιμεντόχρωμα Νερού	Τσιμεντόχρωμα	✓	✓	
Vito Τσιμεντόχρωμα	Τσιμεντόχρωμα (βάσεως νερού)	✓		
Cimentol	Τσιμεντόχρωμα (βάσεως διαλύτου)	✓	✓	
Relief	Ανάγλυφο επίχρισμα	✓	✓	
<b>Σοβάδες</b>				
Granikot Acrylic	Έτοιμος σοβάς	✓	✓	✓
Granikot Silicone	Έτοιμος σοβάς	✓	✓	✓
<b>Μόνωση Ταρατσών</b>				
HyRoof Hybrid PU	Υβριδικό στεγανωτικό πολυουρεθάνης	✓	✓	✓
Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών	Ακρυλικό στεγανωτικό	✓	✓	✓
Vito Μονωτικό Ταρατσών	Ακρυλικό στεγανωτικό	✓	✓	





			Χαρακτηριστικά		Προετοιμασία	
Έντονη υγρασία & ρύποι 	Εξοικονόμηση ενέργειας 	Δάπεδα ήπιας καταπόνησης 	Ψυχρό χρώμα	Χρωματίζεται	Παλιών επιφανειών	Νέων επιφανειών
			✓	και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓	και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
✓				και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
	✓		✓	και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓			Durovit	
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				και σε HD αποχρώσεις	Granikot Primer	Granikot Primer
✓				και σε HD αποχρώσεις	Granikot Primer	Granikot Primer
✓	✓		✓		Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
	✓		✓		Durovit	Durovit
	✓		✓		Durovit	Durovit





## Acrylan

Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό 100% ακρυλικό χρώμα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

### Αποχρώσεις

Λευκό  
Βάσεις W, M, TR

### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L  
1L, 3L, 10L



15-17 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Elastic

Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες
- ✓ 4 σε 1: βάφει, μονώνει, γεμίζει πλήρως μικρορωγμές, αναπνέει
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

### Αποχρώσεις

Λευκό  
Βάσεις W, M, TR

### Συσκευασίες

3L, 10L  
3L, 10L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



2-3 h



0-15%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Silicon

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ρύπους
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

### Αποχρώσεις

Λευκό  
Βάσεις W, M

### Συσκευασίες

3L, 10L  
3L, 10L



13-15 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Thermo-Block

Στεγανωτικό θερμοπροστατευτικό ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες και θερμομονωτικά σφαιρίδια
- ✓ Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας με υψηλή ανακλαστικότητα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

### Αποχρώσεις

Λευκό

Βάση W

### Συσκευασίες

3L, 10L

3L, 10L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vito Ακρυλικό

Η επαγγελματική λύση στο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή

### Αποχρώσεις

Λευκό

Βάσεις W, M

### Συσκευασίες

3L, 9L, 15L

1L, 3L, 9L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vista Ακρυλικό

Γενικής χρήσης ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν συχνής επαναβαφής

### Αποχρώσεις

Λευκό

Βάση W

### Συσκευασίες

3L, 9L, 15L

3L, 9L




10-12 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



0-10%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις





## Τσιμεντόχρωμα Νερού

Τσιμεντόχρωμα νερού

- ✓ Κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικότητας τσιμεντόχρωμα
- ✓ Απευθείας βαφή σε εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες
- ✓ Σε λευκό και 4 έτοιμες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Κεραμιδί, Ατσάλι, Τσιμέντο, Ανθρακί	750mL, 3L, 10L



12-15 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



## Vito Τσιμεντόχρωμα Νερού

Τσιμεντόχρωμα νερού επαγγελματικής χρήσης

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Σε ανθρακί απόχρωση

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Ανθρακί	750mL, 3L, 9L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-10%



## Cimentol

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

- ✓ Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α.

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 2.5L
Σταχύ, Κίτρινο, Ώχρα, Κεραμιδί, Πράσινο τένις, Βαθύ μπλέ, Μολυβί, Ανθρακίτης	750mL, 2.5L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



20-40'



0-10%





## Relief

Ανάγλυφο επίχρισμα

- ✓ Υψηλών αντοχών
- ✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Με μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 15kg



1-1,5 m<sup>2</sup>/kg



20-30'



0-10%





## Granikot Acrylic

Ακρυλικός ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Για προστασία και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα	5 kg, 25kg
Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα	25 kg
Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα	25 kg



1,7-3,2 Kg/m<sup>2</sup>



4-6h



0-2%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Granikot Silicone

Σιλικονούχος ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Ιδανικός για περιοχές με υψηλή υγρασία και περιβαλλοντική ρύπανση
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα	5 kg, 25kg
Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα	25 kg
Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα	25 kg



1,7- 3,2 Kg/m<sup>2</sup>



4-6h



0-2%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Ανάγλυφο ακρυλικό αστάρι

- ✓ Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό πριν την εφαρμογή Granikot Acrylic και Silicone για μέγιστη καλυπτικότητα και πρόσφυση
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό / Βάση	3 L, 10 L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



45'



0-3%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις





## HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία

- ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της υγρασίας
- ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης
- ✓ Με 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
- ✓ Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



1 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



## HyRoof Primer Hybrid PU

Υβριδικό αστάρι νερού πολουρεθάνης

- ✓ Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλικές μεμβράνες, τιμμεντόπλακες, ακρυλικές, πολουρεθανικές βαφές κ.α.
- ✓ Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

Αποχρώσεις

Ημιδιαφανές

Συσκευασίες

5L, 15L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



45'



## Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη ελαστικότητα
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας

Αποχρώσεις

Λευκό & Κεραμιδί

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



3 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



0-10%



## Vito Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Η οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση
- ✓ Καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

3L, 9L



2-3 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h






0-5%



# ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## 1. Προετοιμασία

Direct-1		Elastomeric Putty		HyRoof Primer Hybrid PU	
<b>3 σε 1 ταχυστέγνωτο ντουκόχρωμα</b>		<b>Ελαστομερής ακρυλικός στόκος</b>		<b>Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Απευθείας πάνω στη σκουριά</li> <li>✓ Γυαλιστερό τέλειο φινίρισμα</li> <li>✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ιδανικός για ρωγμές έως 1cm</li> <li>✓ Συρρικνώνεται ελάχιστα</li> <li>✓ Μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες</li> <li>✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.</li> <li>✓ Ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU</li> </ul>	
					
Αποχρώσεις	Συσκευασίες	Αποχρώσεις	Συσκευασίες	Αποχρώσεις	Συσκευασίες
12 αποχρώσεις	750mL, 2.5L	Γκρι	400gr, 800 gr	Ημιδιαφανές	5 L, 15 L



## 2. Οπλισμός

## 3. Τελική Επίστρωση

### Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

### Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

### HyRoof Hybrid PU

- ✓ Για ενίσχυση σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές

- ✓ Άψογη προσαρμογή και εμποτισμός

### Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

- ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης - Cool Paint
- ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας
- ✓ Εύκολη και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- ✓ Με πάνω από 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις



#### Συσκευασίες

#### Συσκευασίες

#### Αποχρώσεις

#### Συσκευασίες

Ρολλά  
10cm x 100m  
30cm x 100m

Ρολλά  
1m x 100m

Λευκό

750mL, 3L, 10L






ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ETA 16/0755


# ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Βερνικοχρώματα	Κατηγορία	Φινίρισμα	Εξωτερική & Εσωτερική χρήση		
			Ξύλο 	Μέταλλο 	Σοβά 
Verolac	Ντουκόχρωμα	Gloss	✓	✓	
Heavy Metal Silicon	Σιλικονούχο ντουκόχρωμα	Gloss / Satin / Metalize	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Effect	Σιλικονούχο ντουκόχρωμα	Ανάγλυφο	✓	✓	
Direct-1	Ντουκόχρωμα απ' ευθείας στη σκουριά	Gloss		✓	
Martelite	Σφυρήλατο ντουκόχρωμα	Σφυρήλατο		✓	
Super Syntol	Ντουκόχρωμα για οχήματα και μηχανήματα	Gloss		✓	
Radiator	Βερνικόχρωμα για καλοριφέρ <100°C	Gloss		✓	
Chassis Coat	Βερνικόχρωμα για σασί	Satin		✓	
<b>Ριπολίνες</b>					
Aquavit Eco	Ριπολίνη (βάσεως νερού)	Gloss / Satin / Mat	✓	✓	✓
Platinum	Ριπολίνη (βάσεως διαλύτου)	Gloss / Satin / Mat	✓	✓	✓





Χαρακτηριστικά				Προετοιμασία		
PU ρητίνες	UV φίλτρα	Σιλικονούχο Υψηλής Αντοχής	Αποχρώσεις	Ξύλινων επιφανειών	Μεταλλικών επιφανειών	Γυαλιστερών επιφανειών
			44	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
		✓	Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
		✓	Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
			12			Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
			13		Wash Primer	Wash Primer
			38		Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
			Λευκό			
			4			Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
✓	✓		Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer, Velatura Eco
✓			Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer

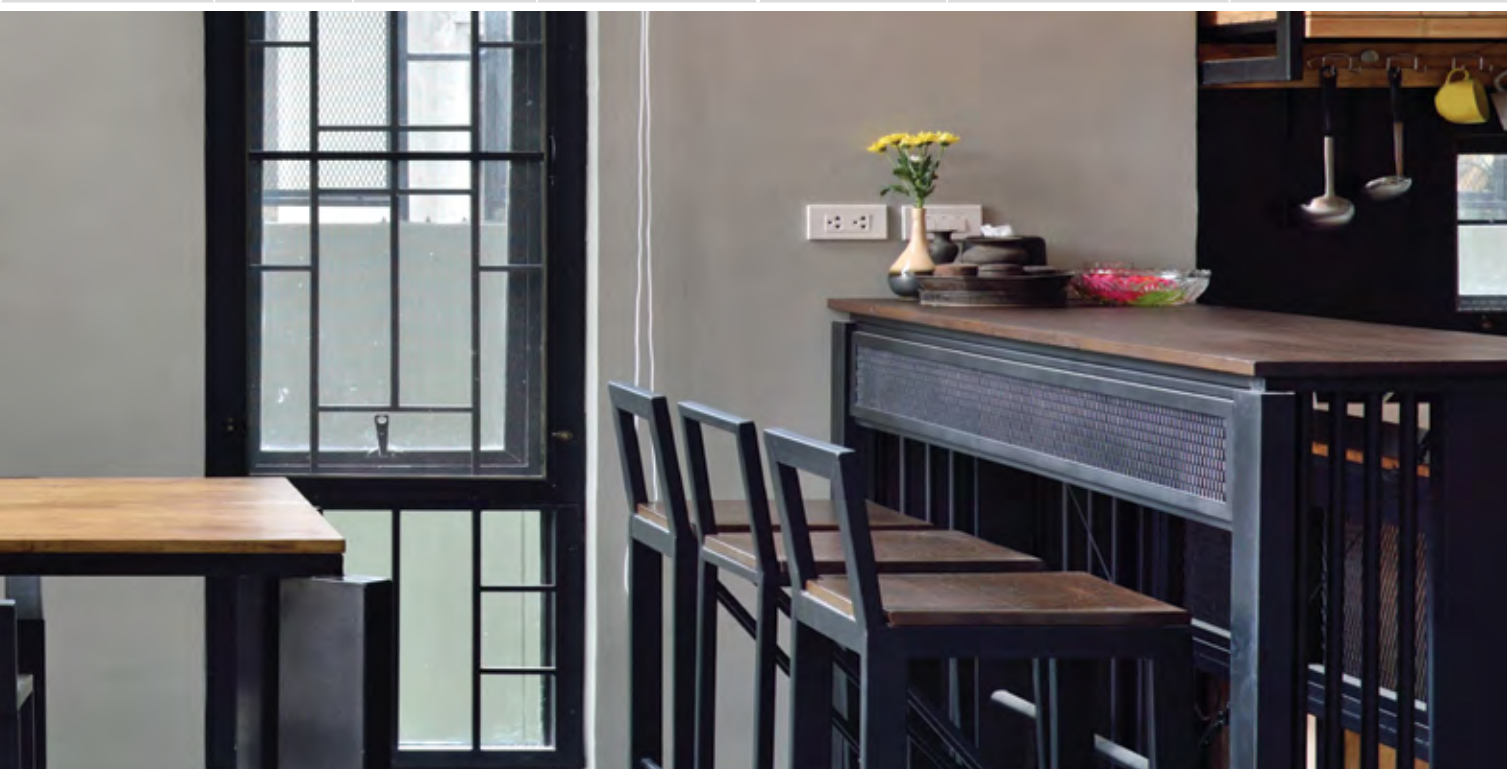



## Verolac

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα

- ✓ Άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- ✓ Γυαλιστερό φινίρισμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό, Μαύρο, 42 έτοιμες αποχρώσεις	180mL, 375mL, 750mL, 2.5 L, 5L
Μαύρο Mat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



5%  
T300 ή T350



## Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Κορυφαία σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Gloss/ Satin Λευκό, Μαύρο Κυπαρισί	750mL, 2.5L
Metalize Gold, Silver, Bronze	180mL, 375mL, 750mL
Βάσεις W & TR Gloss & Satin	750mL 2.250L



13-15 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



5%  
T300 ή T350



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Heavy Metal Silicon Effect

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα με ανάγλυφη χροιά

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Για ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα
- ✓ Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Graphite	750mL, 2.5L
Βάση Graphite	750mL 2.250L



7-9 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



5-15%  
T300 ή T350



Σε 20 προτεινόμενες αποχρώσεις



## Direct-1

3 σε 1 αντιδιαβρωτικό χρώμα

- ✓ Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό και ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα
- ✓ Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι

### Αποχρώσεις

12 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2.5L



4-8 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



0-15%  
T350



## Martelite

Σφουρήλατο χρώμα

- ✓ Άριστο σφουρήλατο φινίρισμα και προστασία κάθε μεταλλικής επιφάνειας

### Αποχρώσεις

13 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2.5L



8-10 m<sup>2</sup>/Lt



20-30'



5%  
T350



## Super Syntol

Χρώμα αμαξωμάτων και μηχανημάτων

- ✓ Υψηλή αντοχή και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών
- ✓ Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο

### Αποχρώσεις

38 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2.5L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



5%  
T300 ή T350





## Radiator

Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Ειδικό για καλοριφέρ και καλύμματα λέβητων
- ✓ Δεν χρειάζεται αστάρι
- ✓ Εξαιρετική αντοχή μέχρι 100°C
- ✓ Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



5%  
T300 ή T350



## Chassis Coat

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα για σασί αυτοκινήτων

- ✓ Ειδικό για σασί αυτοκινήτων και καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Ταχυστέγνωτο με εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή και το πλύσιμο
- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντισκωριακό υπόστρωμα

Αποχρώσεις

Μαύρο, Γκρι, Λευκό, Καφέ

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



5%  
T300 ή T350



## Hardener

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα

- ✓ Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώματος
- ✓ Μειώνει το χρόνο στεγνώματος

Συσκευασίες

375mL, 750mL





## Aquavit Eco

Οικολογική & αντιμικροβιακή ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

- ✓ Πιστοποιημένη οικολογική και αντιμικροβιακή ριπολίνη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην εξωτερική χρήση
- ✓ Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- ✓ Πιστοποιημένη κατάλληλη για παιδικά δωμάτια/έπιπλα/παιχνίδια, για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής διέλευσης

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό Gloss, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat	750mL, 2.250L



9-13 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



5-15%



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Platinum

Ριπολίνη διαλύτου πολυουρεθάνης

- ✓ Ριπολίνη πολυτελείας για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- ✓ Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και στο πλύσιμο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό Gloss, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat	750mL, 2.250L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt




3-4h



2%  
T300 ή T350



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

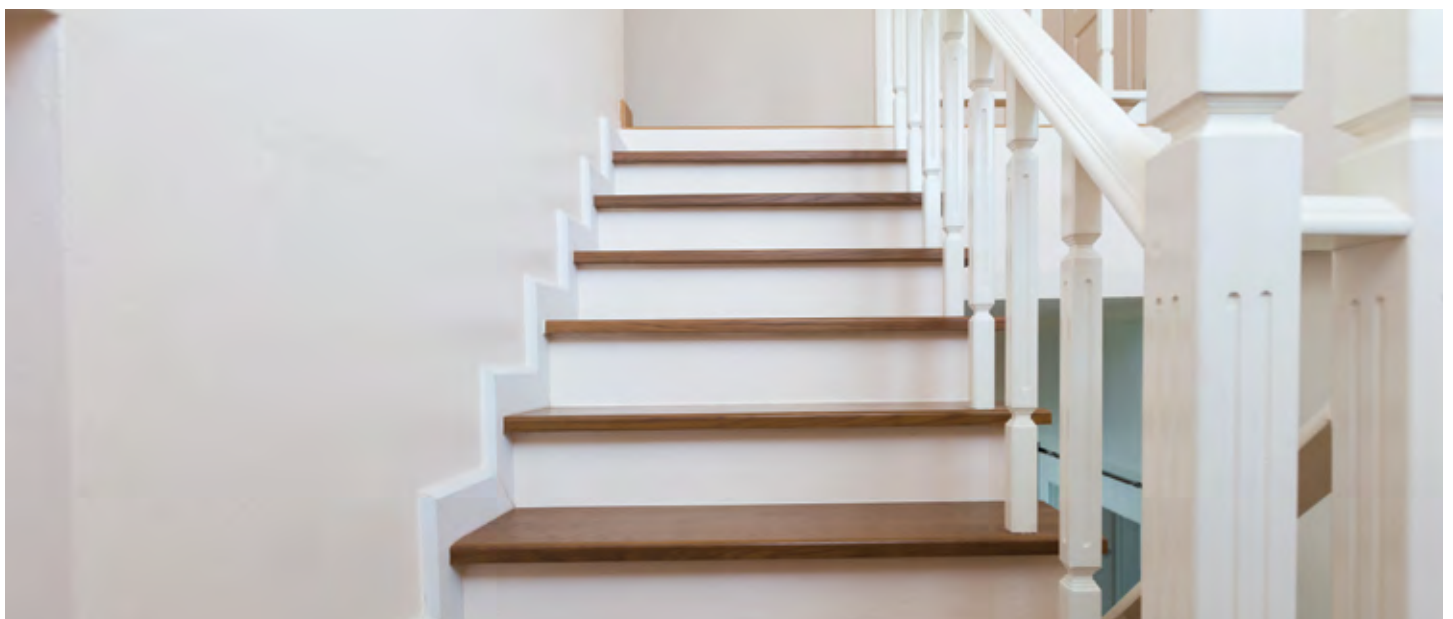

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΑΣ

Προϊόντα Ξύλου	Κατηγορία	Φινίρισμα	Χρήση	
			Εσωτερική	Εξωτερική
Diaxyl Plus	Βερνίκι εμποτισμού	Φυσικό	✓	✓
Diaxyl Extra	Εντομοκτόνο συντηρητικό	Φυσικό		✓
Diaxyl	Συντηρητικό	Φυσικό		✓
Diaxyl Decor	Εμποτισμού	Φυσικό	✓	✓
Lussolac	Βερνίκι	Gloss / Satin / Mat	✓	✓
Teak Oil	Εμποτισμού για σκληρά ξύλα	Φυσικό	✓	✓
Decking Oil	Εμποτισμού για καταστρώματα	Φυσικό		✓
Marelac	Βερνίκι θαλάσσης	Gloss		✓
Βερνίκι Πατωμάτων Νερού	Βερνίκι	Gloss / Satin	✓	
<b>Προϊόντα Πέτρας</b>				
Delac	Βερνίκι εμποτισμού	Φυσικό	✓	✓



Χαρακτηριστικά					Πριν την εφαρμογή	Μετά την εφαρμογή
Βάσεως Νερού	Βάσεως Διαλύτου	PU	UV	Αποχρώσεις	Νέες επιφάνειες	
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις	Diaxy, Diaxy Extra	
	✓			Άχρωμο		Diaxy Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓			Άχρωμο		Diaxy Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓		✓	11 αποχρώσεις	Diaxy, Diaxy Extra	
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις	Diaxy, Diaxy Extra	
	✓	✓		Άχρωμο		
	✓	✓	✓	Άχρωμο		
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο	Diaxy, Diaxy Extra	
✓		✓		Άχρωμο	Αστάρι Πατωμάτων Νερού	
	✓			Άχρωμο		





## Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

- ✓ Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο
- ✓ Με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Βάσεως νερού και διαλύτου

Αποχρώσεις

Αχρωμο & 11 έτοιμες αποχρώσεις

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



12-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



## Diaxyl Extra

Εντομοκτόνο συντηρητικό

- ✓ Συντηρητικό ξύλου διαλύτου για εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Εμποτίζει σε βάθος προστατεύοντας από έντομα (σαράκι, σκαθάρια, τερμίτες, κ.α.) και μύκητες
- ✓ Βάσεως διαλύτου



Αποχρώσεις

Αχρωμο

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



5 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



## Diaxyl

Συντηρητικό

- ✓ Συντηρητικό ξύλου για εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Εμποτίζει σε βάθος προστατεύοντας από τον αποχρωματισμό, το σάπισμα και τη δημιουργία μπλε κηλιδώσεων και μούχλας
- ✓ Βάσεως νερού και διαλύτου



Αποχρώσεις

Αχρωμο

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



4-6 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h







## Diaxyl Decor

- ✓ Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου
- ✓ Με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Τονίζει τα νερά του ξύλου
- ✓ Βάσενωσ νερού και διαλύτου

### Αποχρώσεις

11 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2.5L



12-16 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h





### Lussolac Διαλύτου

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Βάσεως διαλύτου

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Άχρωμο Gloss, Satin & Mat	180mL , 750mL, 2.5L
11 έτοιμες αποχρώσεις, Gloss	180mL , 750mL



12-16 m<sup>2</sup>/Lt



3-4h



3%  
T300 ή T350



### Lussolac Νερού

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Βάσεως νερού (πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια)

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Άχρωμο Gloss, Satin & Mat	750mL, 2.5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



0-10%



### Teak Oil

Λάδι εμποτισμού

- ✓ Προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων (π.χ. τικ, όρεγκον, δρυς, μαόνι κ.τλ.) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Βάσεως διαλύτου

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Άχρωμο	750mL



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h







## Decking Oil

Προστατευτικό λάδι εμποτισμού

- ✓ Αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων
- ✓ Μεγάλη αντοχή στα χημικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Βάσεως διαλύτου

Αποχρώσεις

Άχρωμο

Συσκευασίες

2.5L, 5L



12-16 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h





## Marelac Διαλύτου

Βερνίκι θαλάσσης

- ✓ Ιδανικό για κόττερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Άχρωμο Gloss

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



3-4h



5%  
T300 ή T350



## Marelac Νερού

Βερνίκι θαλάσσης

- ✓ Ιδανικό για κόττερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Άχρωμο Gloss

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



0-10%



## Delac

Βερνίκι πέτρας

- ✓ Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
- ✓ Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας & προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων
- ✓ Βάσεως διαλύτου

Αποχρώσεις

Άχρωμο

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h







### Βερνίκι Πατωμάτων Νερού

Βερνίκι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων

- ✓ Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλιό ξύλο
- ✓ Βάσεως νερού

Αποχρώσεις

Αχρωμο, Gloss & Satin

Συσκευασίες

1L, 2.5L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



5%



### Αστάρι Πατωμάτων Νερού

Αστάρι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων

- ✓ Διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν τη εφαρμογή του τελικού βερνικιού
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλιό ξύλο
- ✓ Βάσεως νερού



Αποχρώσεις

Αχρωμο

Συσκευασίες

1L, 2.5L



8-10 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



5%



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τοίχοι & οροφές	Βάσεως	Χρήση			
		Εξωτερική	Εσωτερική	“Αδύναμες” επιφάνειες	Σοβά Μπετόν Τούβλα
Acrylan Unco Eco	Νερού	✓	✓	✓	✓
Dugovit	Διαλύτου	✓	✓	✓	✓
Αστάρι Ακρυλικό 100%	Νερού		✓		✓
Αστάρι Γυψοσανίδων	Νερού		✓		
PreColor	Νερού	✓	✓		✓
Blanco Eco	Νερού	✓	✓		✓
Vitosin	Διαλύτου	✓	✓	✓	✓
Ξύλινες επιφάνειες	Βάσεως	Εξωτερική	Εσωτερική	Πριν το τελικό χρώμα	Προστασία νέων ξύλινων επιφανειών
Velatura Eco	Νερού	✓	✓	✓	
Velatura	Διαλύτου	✓	✓	✓	
Diaxyl extra (σελ. 32)	Διαλύτου	✓			✓
Diaxyl (σελ. 32)	Νερού / Διαλύτου	✓			✓
Αστάρι πατωμάτων νερού (σελ. 37)	Νερού		✓		
Μεταλλικές επιφάνειες	Βάσεως	Εξωτερική	Εσωτερική	Ψυχρό γαλβάνισμα	Αντισκωριακή προστασία
Metal Primer	Διαλύτου	✓	✓		✓
Anti-rust Primer	Διαλύτου	✓			✓
Minio	Διαλύτου	✓			✓
Galvanize	Διαλύτου	✓		✓	✓
Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών	Διαλύτου	✓			✓
Wash Primer	2 Συστατικών	✓			✓

				Χαρακτηριστικά			
Γυψοσανίδα	Τσιμεντοσανίδα	Λερωμένες επιφάνειες	Ξύλο	ECO	Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
✓	✓			✓	✓	4-6	Νερό <100%
✓	✓					4-6	T300<100%
✓	✓					4-6	Νερό 300-400%
✓					✓	4-6	Νερό 5-15%
✓	✓				Χρωματίζεται ανάλογα την τελική απόχρωση	3-4	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2-3	Νερό 5-15%
		✓	✓		✓	4-6	T300/T350 5%
Προστασία από έντομα & μύκητες	Ξύλινο πάτωμα	Αλουμίνιο / Γαλβανιζέ / PVC / Γυαλί	Τοίχος	ECO	Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
		✓		✓	✓	4-6	Νερό 5-15%
			✓		✓	16-18	T300/T350 3%
✓						24	
						24	
	✓					4-6	Νερό 5%
Αλουμίνιο Χαλκός	Ξύλο	Γυαλί	PVC	ECO	Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
	✓				✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	9-12	T350 5%
✓		✓	✓		✓	16-18	T350 <3%
✓		✓	✓		✓	6-8	



## Acrylan Unco Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό μικρονιζέ σιλικονούχο αστάρι

- ✓ Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο

Αποχρώσεις  
Ημιδιαφανές

Συσκευασίες  
1L, 5L, 15L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



45'



0-100%  
ανάλογα την απορροφητικότητα  
του υποστρώματος



## Durovit

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί κάθε επιφάνεια πριν την τελική βαφή
- ✓ Μεγάλη αντοχή στην υγρασία επιτρέποντας τη διαπνοή των επιφανειών

Αποχρώσεις  
Διαφανές

Συσκευασίες  
1L, 5L, 15L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



60'



30-100%  
T300



## Αστάρι Ακρυλικό 100%

100% ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι

- ✓ Για εξαιρετική πρόσφυση εσωτερικών επιφανειών
- ✓ Υψηλή απόδοση και φιλική στο χρήστη εφαρμογή

Αποχρώσεις  
Ημιδιαφανές

Συσκευασίες  
750mL, 3L, 10L



18-20 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



300-400%



## Αστάρι Γυψοσανίδων

Γεμιστικό υδατοδιαλυτό αστάρι γυψοσανίδων

- ✓ Με υψηλή γεμιστική ικανότητα καλύπτει πλήρως τις ανομοιομορφίες των υλικών της κατασκευής
- ✓ Άψογο φινίρισμα με μία στρώση

Αποχρώσεις  
Λευκό

Συσκευασίες  
3L, 10L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



5-15%







### PreColor

Νέας τεχνολογίας λευκό ακρυλικό αστάρι νερού που χρωματίζεται

- ✓ Αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος
- ✓ Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος
- ✓ Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις
- ✓ Για εξωτερική & εσωτερική χρήση

#### Αποχρώσεις

Για τελικές αποχρώσεις από διάφανη βάση χρωματίζεται σε 3 συγκεκριμένες αποχρώσεις, κίτρινη, κόκκινη και γκρι, ανάλογα με την τελική απόχρωση

Για τελικές αποχρώσεις από λευκή & μεσαία βάση χρωματίζεται ανάλογα με την τελική απόχρωση

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



30'-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



### Blanco Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό 100% ακρυλικό λευκό αστάρι

- ✓ Πολύ καλυπτικό για λεκέδες (κάπνα, νικοτίνη, κιτρινίλες κ.α.) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για έντονη αλλαγή απόχρωσης
- ✓ Κατάλληλο πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτών χρωμάτων

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



30'



5-15%



### Vitosin

Μονωτικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Μονώνει άριστα εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Καλύπτει άριστα, κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, καυσαέρια και άλλους δύσκολους λεκέδες
- ✓ Μεγάλη αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασίες

750mL, 2.5L, 10L



7-9 m<sup>2</sup>/Lt



1 - 2h



0-5%  
T300 / T350





## Velatura Eco

Οικολογικό υπόστρωμα πολλαπλών χρήσεων

- ✓ Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο και μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Καλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας το τελικό φινιρίσμα
- ✓ Επαναβάφεται την ίδια ημέρα με χρώματα νερού ή διαλύτη

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



9-11 m<sup>2</sup>/Lt



30-60'



5-15%



## Velatura

Υπόστρωμα για ξύλινες επιφάνειες

- ✓ Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες
- ✓ Άριστη καλυπτικότητα και εργασιμότητα
- ✓ Εύκολο τρίψιμο
- ✓ Επαναβάφεται με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτη

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2.5L, 5L



16-18 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



3%  
T300/T350





## Metal Primer

Αστάρι μετάλλων

- ✓ Υψηλής απόδοσης και μεγάλης καλυπτικότητας
- ✓ Άριστη εργασιμότητα και εύκολο τρίψιμο

Αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2.5L, 5L, 10L



16-18 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



5%  
T300 /T350



## Anti-Rust Primer

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι

- ✓ Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- ✓ Ταχυστέγνωτο με μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα

Αποχρώσεις

Καφέ, Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2.5L, 5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



5%  
T300 /T350



## Minio

Μίνιο

- ✓ Για την μέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης
- ✓ Δεν περιέχει μόλυβδο

Αποχρώσεις

Πορτοκαλί

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2.5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



5%  
T300/T350





## Galvanize

Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα

- ✓ Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές
- ✓ Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL



7-9 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



5%  
T350



## Primer For Glossy Surfaces

Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κ.α.
- ✓ Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

750mL, 2.5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'



3%  
T350



## Wash Primer

Αντισκωριακό υπόστρωμα 2 συστατικών

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, πολυεστέρα, γυαλί και ανοξείδωτα μέταλλα
- ✓ Για ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες

Αποχρώσεις

Κίτρινο

Συσκευασίες

820mL



10-12 m<sup>2</sup>/Lt



45-60'








# ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στόκοι	Έτοιμο προς χρήση	Κατηγορία	Χρήση	
			Εσωτερική	Εξωτερική
Visto Ready Fine	✓	Σπατουλάρισμα για λεία επιφάνεια	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Σπατουλάρισμα για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια	✓	
Visto		Σπατουλάρισμα / Στοκάρισμα	✓	✓
Acrylic Putty	✓	Στοκάρισμα	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Στοκάρισμα ρωγμών μέχρι 1εκ.	✓	✓
Light Acrylic Putty	✓	Στοκάρισμα μεγάλων & μικρών οπών/ρωγμών	✓	
Silacryl - Ακρυλικός στόκος (φύσιγγα)	✓	Στοκάρισμα ρωγμών/ χαραμάδων	✓	✓
<b>Σιλικόνες &amp; Αφροί</b>				
Silomer 101 - Σιλικόνη	✓	Σφράγιση/στεγανοποίηση	✓	✓
Silomer 100 - Σιλικόνη	✓	Αντιμouxλική σφράγιση/στεγανοποίηση	✓	✓
V-PU Foam - Αφρός	✓	Θερμική & ακουστική μόνωση	✓	✓
V-PU Gunfoam - Αφρός	✓	Θερμική & ακουστική μόνωση	✓	✓
<b>Δομικές εφαρμογές</b>				
Superbond Primer	✓	Ισχυρή πρόσφυση σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες	✓	✓





Δομικές Επιφάνειες					Εφαρμογή		
Σοβάς Μπετόν Γυφτοσανίδα Τσιμεντοσανίδα	Τούβλο	Ξύλο	Μέταλλο	Αλουμίνιο	Αστάρωμα	Τελικό χρώμα	Χρόνος επαναβαφή (ώρες)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ριπολίνες	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ριπολίνες	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, 100% Ακρυλικό Αστάρι, Durovit	Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	4-5
✓	✓	✓				Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	3-4
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	20-48
✓	✓					Πλαστικά, Ριπολίνες	1-2
✓	✓	✓	✓	✓		Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	24
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			Γραφικό, Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	24
✓	✓	✓	✓			Γραφικό, Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	24
✓	✓	✓	✓				6-8

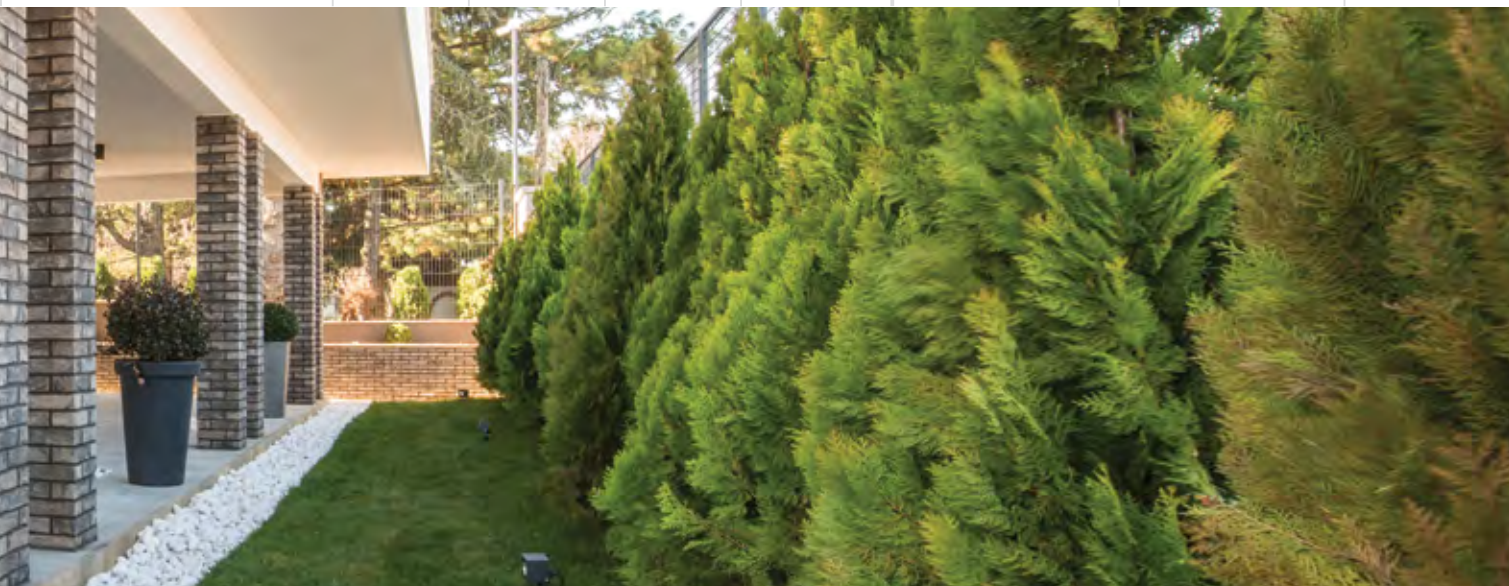



## Visto Ready Fine

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h



## Visto Ready Smooth



Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος ιδιαίτερα λείος

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν για έντονο φωτισμό ή τεχνοτροπίες

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h



## Visto



Παρετίνη

- ✓ Ιδανική για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών



Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

1kg, 5kg, 20kg



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h



30-35%







## Acrylic Putty

Ακρυλικός στόκος

- ✓ Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο
- ✓ Υψηλές αντοχές σε υγρασία και αλκαλικότητα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

400g, 800g, 5kg



2-3 m<sup>2</sup>/kg



30'



## Elastomeric Putty

Ελαστομερής στόκος

- ✓ Για ρωγμές μέχρι 1 cm σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες
- ✓ Δε ρηγματώνεται

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

400g, 800g



1,5-2,5 m<sup>2</sup>/kg



3-6h



## Light Acrylic Putty

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

- ✓ Για μεγάλες ρωγμές και τρύπες σε εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες και οροφές
- ✓ Δεν συρρικνώνεται και στεγνώνει γρήγορα



Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL



30'





## Silacryl Στόκος

Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος

- ✓ Για εσωτερικές & εξωτερικές ενώσεις, αρμούς, χαραμάδες και ρωγμές
- ✓ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

280mL



5'



## Silomer 101 - Σιλικόνη

Σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων

- ✓ Σφράγιση και στεγανοποίηση σε μη πορώδεις επιφάνειες οικοδομικών αρμών και τζαμιών
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Διαφανής, Λευκή

Συσκευασίες

280mL



13'



## Silomer 100 - Σιλικόνη

Αντιμouxλική σιλικόνη

- ✓ Συγκόλληση και στεγανοποίηση τζαμιών, αλουμινίων, πλακιδίων και μπανιέρων
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & το νερό

Αποχρώσεις

Διαφανής & λευκή

Συσκευασίες

280mL



8'



## V-PU Foam & V-PU Gunfoam - Αφρός

Μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης

- ✓ Θερμική και ακουστική μόνωση σε γέμισμα κενών ανάμεσα σε ταβάνια και τοίχους
- ✓ Διαθέσιμος χειρός ή πιστολιού

Αποχρώσεις

Κίτρινο

Συσκευασίες

300mL, 750mL (χειρός)

Κίτρινο

750mL (πιστολιού)



10-15'



## Superbond Primer

### Χαλαζιακό αστάρι

- ✓ Ιδανικό για λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες
- ✓ Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος, πλακιδίων κ.λ.π. για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- ✓ Άριστη εφαρμογή πάνω σε τσιμέντο, πλακάκια, μέταλλο, σοβά κ.α.
- ✓ Έτοιμο προς χρήση

#### Αποχρώσεις

Ανοιχτό κεραμίδι

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



8-12 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



0-5%





## Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2 συστατικών

- ✓ Ειδικό για πισίνες
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το χλώριο και τα χημικά της πισίνας
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία

Αποχρώσεις

Λευκό, Γαλάζιο (Gloss)

Συσκευασίες

3.5L



8-10 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



5-15%  
Epoxy Thinner



## Epoxy Thinner

- ✓ Διαλυτικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool paint αλλά και όλα τα εποξειδικά χρώματα

Συσκευασίες

750mL



## Road Marking Paint

Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισεων

- ✓ Ειδικό για διαγράμμιση οδών parking και γηπέδων
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
- ✓ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Λευκό, Κίτρινο

Συσκευασίες

750mL, 2.5L, 25kg



1-4 m<sup>2</sup>/Lt



10-20'



5-10%  
T300 / T400







### Verolac 300°C

Χρώμα για θερμοκρασίες έως 350°C

- ✓ Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπως σωλήνες ζεστού αερίου, καμινάδες, τζάκια, σόμπες, ψησταριές
- ✓ Σιλικονούχο

Αποχρώσεις

Μαύρο

Συσκευασίες

375mL, 750mL



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



3-4h



### Silver

Χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 200°C

- ✓ Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές

Αποχρώσεις

Ασημί

Συσκευασίες

180mL 375mL, 750mL



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h



### Verolac Αλουμινίου 300°C

Αντιοξειδωτικό χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 300°C

- ✓ Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές
- ✓ Σιλικονούχο

Αποχρώσεις

Ασημί

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L



12-14 m<sup>2</sup>/Lt



2-3h





## Verolac Αλουμινίου 600°C

Αντιοξειδωτικό χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 600°C

- ✓ Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές
- ✓ Σιλικονούχο

Αποχρώσεις

Ασημί

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2.5L



14-16 m<sup>2</sup>/Lt



1-2h



## Spray't

- ✓ Ακρυλικό Χρώμα

Gloss

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό σπρέυ υψηλής ποιότητας, γυαλιστερό, σε άσπρο, μαύρο και 18 RAL αποχρώσεις

Mat

Σε ματ φινίρισμα, διατίθεται σε άσπρο και μαύρο

- ✓ Φωσφορούχο Χρώμα

Με φωσφορούχο τελείωμα για ειδική σήμανση σε πράσινο, φούξια και κίτρινο

- ✓ Ακρυλικό Μεταλλικό Χρώμα

Χρυσό και ασημί μεταλλιζέ φινίρισμα

- ✓ Σπέσιαλ Εφέ

Καθρεφτίζοντες μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσό και ασημί

- ✓ Υψηλών Θερμοκρασιών

Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών (μαύρο)

- ✓ Σμάλτο Ηλεκτρικών Συσκευών

Για λευκές οικιακές συσκευές

- ✓ Χρώμα Ζαντών

Για ζάντες αυτοκινήτων, αλουμινίου και πλαστικού

- ✓ Αντισκωριακό Αστάρι

Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Αστάρι Ψευδαργύρου

Zinc rich primer - ψυχρό γαλβάνισμα, η απόλυτη αντισκωριακή προστασία (γκρι)

- ✓ Ακρυλικό Βερνίκι Διάφανο

Για ξύλινες επιφάνειες

- ✓ Αντισκωριακό Λιπαντικό

Για λίπανση και καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων

Συσκευασίες

400mL



8-9 m<sup>2</sup>/Lt



3-5'



### Paint Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών

- ✓ Αφαιρεί παλιά χρώματα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
- ✓ Χωρίς διχλωρομεθάνιο

Συσκευασίες

375mL, 750mL



2-4 m<sup>2</sup>/Lt



15-40'



### Διαλυτικό Πινέλου T300

- ✓ Διαλυτικό για την αραιώση βερνικοχρωμάτων ενός συστατικού

Συσκευασίες

375mL, 750mL , 5L, 15L



### Διαλυτικό Πιστολιού T350

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης για την αραιώση βερνικοχρωμάτων ενός ή δύο συστατικών

Συσκευασίες

375mL, 750mL , 5L, 15L



### Διαλυτικό Νίτρου T400

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού για την αραιώση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασταριών

Συσκευασίες

750mL , 5L, 15L



## 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ



*Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος;*

**Βήμα 1.** Υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια προσθέτοντας το εμβαδόν όλων των επιφανειών.

(Τοίχοι: πλάτος x ύψος & οροφή: πλάτος x μήκος δωματίου).

**Βήμα 2.** Διαιρούμε με την απόδοση του χρώματος.

**Βήμα 3.** Πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των απαιτούμενων στρώσεων βάση των οδηγιών του προϊόντος.

*smart tip*

- Για ακριβή υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας αφαιρούμε το εμβαδόν των επιφανειών που δεν θα βαφτούν (π.χ. πόρτες, παράθυρα).

*Έχουμε αρκετό χρόνο;*

**Βήμα 1.** Λαμβάνουμε υπόψιν τον αριθμό των στρώσεων που απαιτούνται και το χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Ιδανικά πρέπει να ακολουθείται η σειρά βαψίματος ξύλινες επιφάνειες ⇒ οροφή ⇒ τοίχοι.

*Οι συνθήκες είναι κατάλληλες;*

Τα προϊόντα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C, ή σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

## 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Προστατεύουμε το χώρο & τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Προστατεύουμε το δάπεδο με χαρτί οντουλέ και τα έπιπλα με νάυλον.

**Βήμα 2.** Τοποθετούμε χαρτοταινία στις πόρτες, παράθυρα και σε όλα τα "κοψίματα" όπου χρειάζεται.

**Βήμα 3.** Αφαιρούμε ή καλύπτουμε με χαρτοταινία πόμολα και πρίζες.

*Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Απομακρύνουμε σκόνη και σαθρά μέρη.

**Βήμα 2.** Αφαιρούμε από τις ρωγμές & τις οπές τη σκόνη.

**Βήμα 3.** Εφαρμόζουμε τον κατάλληλο στόκο με σπάτουλα κάθετα στη φορά της σχισμής εναλλάσσοντας τις πλευρές.



**Βήμα 4.** Αφήνουμε να στεγνώσει ακολουθώντας τις οδηγίες και τρίβουμε.

*smart tip*

- Για την απομάκρυνση μούχλας εφαρμόζουμε τοπικά καθαριστικό για μούχλα και καθαρίζουμε με στεγνό πανί.

*Ασταρώνουμε την επιφάνεια*

Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραιώση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων, την έντονη αλλαγή απόχρωσης και τη μέγιστη καλυπτικότητα του τελικού χρώματος (αστάρι PreColor).

### 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



*Κάνουμε κοψίματα*

**Βήμα 1.** Βάφουμε με ένα πινέλο κατά μήκος του ταβανιού, του δαπέδου, στα σοβατεπί, τις πόρτες, τα παράθυρα, τις ντουλάπες, γύρω από τους διακόπτες κλπ.

*smart tip*

- Βάφουμε με στρωτές κινήσεις, κρατώντας το πινέλο στη βάση του και πιέζοντας ελαφρά.


*Βάφουμε την επιφάνεια*

**Βήμα 1.** Με ρολό βάφουμε μια επιφάνεια περίπου 30εκ. x 30εκ. με φορά από κάτω προς τα πάνω, προσπαθώντας να έρθουμε όσο πιο κοντά στις άκρες.

**Βήμα 2.** Τελειώνουμε με ελαφρύ πέρασμα στην ίδια κατεύθυνση.

*smart tip*

- Για το ταβάνι χρησιμοποιούμε ρολό και κοντάρι και τη δεύτερη στρώση την περνάμε σταυρωτά.

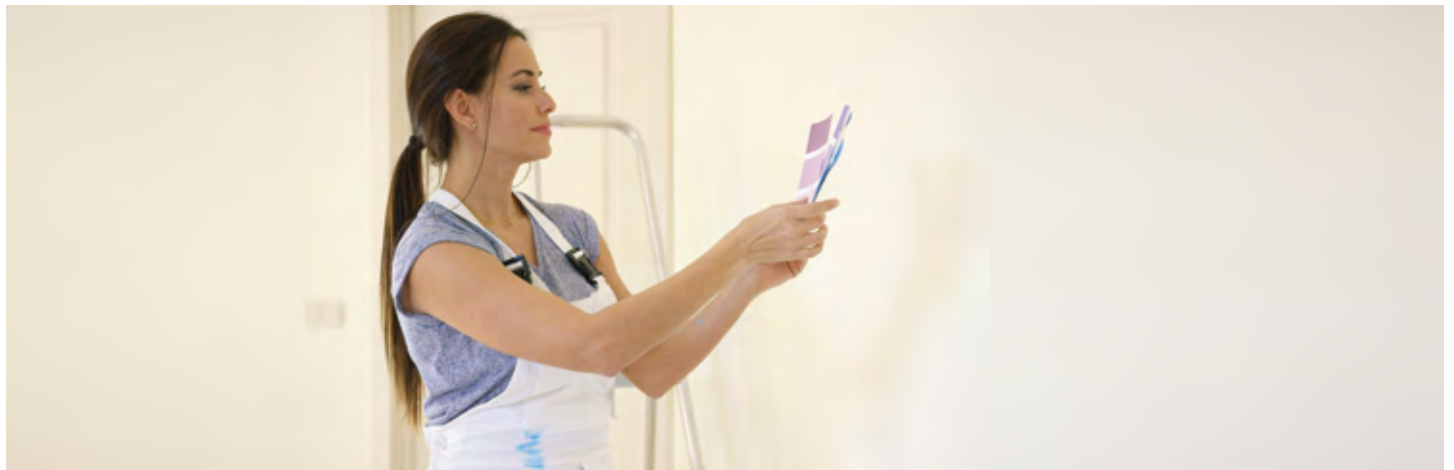

## Β. ΒΑΦΩ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

**Βήμα 1.** Είναι προτιμότερο να αφαιρέσουμε τις πόρτες από τις κλάπες και να τις βάψουμε οριζόντια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τοποθετούμε χαρτοταινία όπου χρειάζεται.

### 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη*

**Βήμα 1.** Τρίβουμε μαλακά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης για να “αγριέψει” η επιφάνεια και να έχει πρόσφυση το χρώμα που θα εφαρμοστεί.

**Βήμα 2.** Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

*Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Επιδιορθώνουμε τα σαθρά σημεία όπου χρειάζεται με ακρυλικό στόκο.

**Βήμα 2.** Ακολουθώντας τις οδηγίες στεγνώματος κατόπιν λειαίνουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης.

*Ασταρώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραίωση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων και την έντονη αλλαγή απόχρωσης.

### 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



*Κάνουμε κοψίματα*

**Βήμα 1.** Με ένα πινέλο κάνουμε τα κοψίματα γύρω από πόρτες, και παράθυρα.

*Βάφουμε την επιφάνεια*

**Βήμα 1.** Βάφουμε δουλεύοντας το ρολό (σφουγγάρι) από πάνω προς τα κάτω.

**Βήμα 2.** Εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

*smart tip*

- Φροντίζουμε για τον επαρκή αερισμό του χώρου.

## 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος και κατάλληλες συνθήκες;

**Βήμα 1.** Τα κάγκελα υπολογίζονται με το τρέχον μέτρο.

**Βήμα 2.** Για τις ενιαίες μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. γκαραζόπορτες) υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια.

## 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη*

**Βήμα 1.** Λειαίνουμε τη μεταλλική επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια μέχρι να γίνει ματ.

**Βήμα 2.** Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

**Βήμα 3.** Καθαρίζουμε την επιφάνεια με ένα πανί με διαλυτικό πινέλου.

*Ασταρώνουμε*

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε το κατάλληλο αστάρι για ενίσχυση της πρόσφυσης και για μακροχρόνια προστασία της επιφάνειας.

**Βήμα 2.** Μετά το στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

*smart tip*

- Επιμένουμε στις γωνίες.

## 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση επιμένοντας στις γωνίες και τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας της οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

*smart tip*

- Απλώνουμε μία επιπλέον στρώση για μεγαλύτερη προστασία σε γωνίες και διακοσμητικά στοιχεία.





Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία  
**801.1000.800**

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00  
ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλ.: 210-5589-500, info@vitex.gr  
**www.vitex.gr**

VITEX PRODUCT CATALOGUE / 2018 / GR / PC / V1



[www.vitex.gr](http://www.vitex.gr)